


消防通道

11000

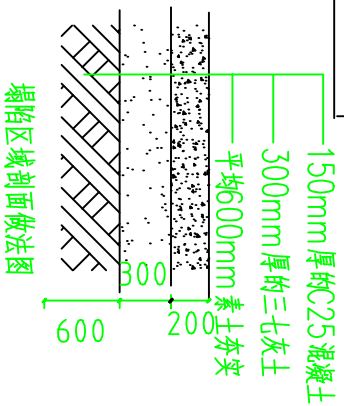

8500

塌陷区域

16000

4S店展厅区域



护栏

警卫室

出入口道闸

做法说明:

首先将原150mm厚的混凝土路面拆除外运, 塌陷部分新购素土补充回填, 30cm一步逐层夯实, 直至-45cm,再统一铺设30cm厚的三七灰土; 夯实系数不低于0.95; 最后上铺C25素混凝土(商混), 原浆出光面,待强度达到70%后,切割6m×6m的伸缩抗裂缝。

北京成功别克室外塌陷维修