


别克新能源专区升级项目 参考施工方案

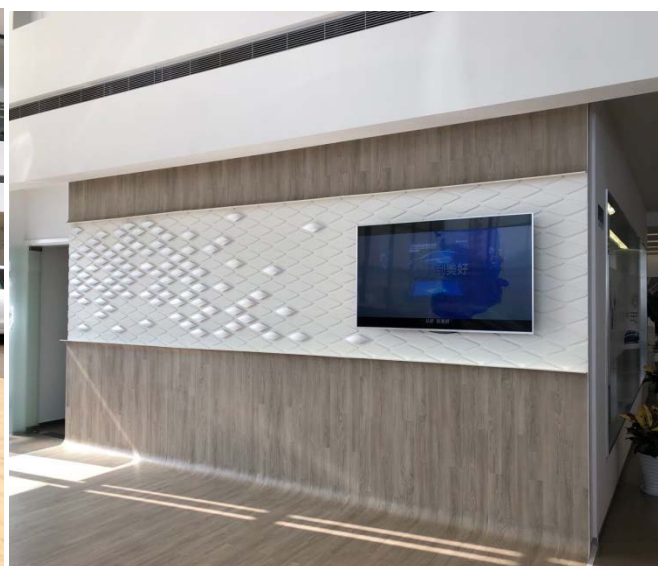

经销商施工准备工作：

- 1、根据图纸及方案评审文件进行基本材料订购，付款后需及时通知管理公司，由管理公司项目经理发出生产、发货指令；
- 2、施工单位确定（因时间因素，不建议招标）；
- 3、材料到场前需联系叉车（3吨内），重点城市需注意交通管制时间，可能夜间卸货；
- 4、明确材料到场后堆放地点，建议堆放在室内，进行垫高，若在室外，需进行避雨措施。
- 5、明确材料室外加工地点，废旧物品堆放位置；
- 6、明确施工取水、接电位置；
- 7、告知施工单位，材料进场后开始施工，避免窝工；

安全文明施工工作：

- 1、展厅内展车车窗应封闭；
- 2、施工区域内展车需挪位；
- 3、施工材料堆放需与展车保持安全距离；
- 4、材料进场需按指定线路运输；
- 5、部分材料有异常气味，需保持室内空气流通；
- 6、施工人员进出，需经过经销商许可；
- 7、白天施工，施工材料加工需在室外进行；
- 8、白天施工时，需有围挡；
- 9、施工垃圾需按照经销商指定位置堆放；
- 10、施工中严禁带电操作。
- 11、施工过程中，注意文明施工，避免胶水运输过程中随意洒落，难以清理的问题。

- 1、定位。
- 2、尺寸复核。

原有
形象墙




原有独立
形象墙
或新设置
形象墙




方案位置



方案位置
需设置
独立基层

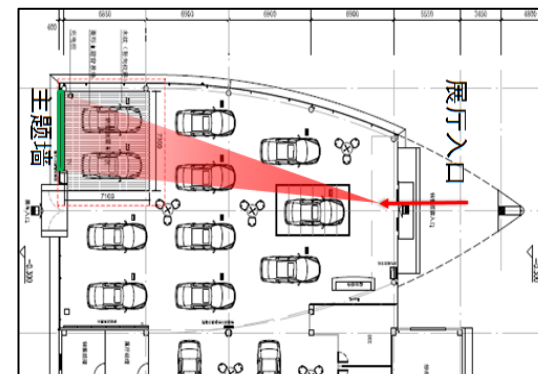

拆除阶段：

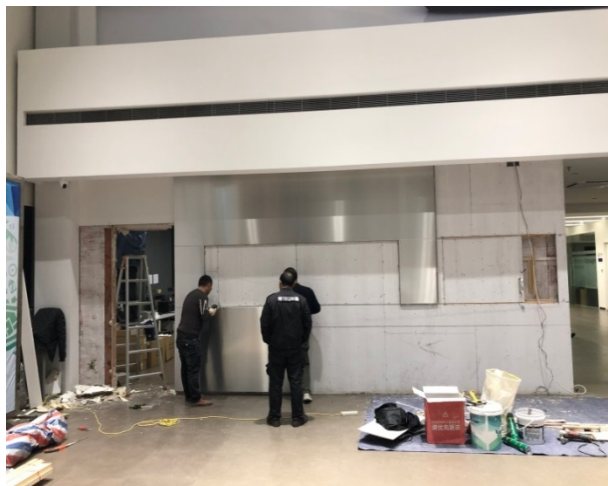

- 1、原形象墙有序拆除，材料由经销商确认堆放位置及处理原则；
- 2、工业屏及支架拆除，需进行安全保护存储，待后续形象墙完成再次安装；
- 3、对拆除面层后的原有基层进行装饰结构受力、平整度判断，需保证为细木工板、十二厘板。如为密度板、九厘板等不受力板材，则需重新进行基层施工。
- 4、电源检测，确保后期工业屏使用。
- 5、地面平整度检测，需用红外线水平仪进行检查，确定施工范围内地面高差，为后续墙地面施工做好施工预案。


木基层、侧墙修补：



- 1、原工业屏电源、信号线引出，需确保与方案工业屏位置相同；
- 2、原LED灯带电源引出，分为上下两路；
- 3、原工业屏位置基层修补，保证基层平整度；



独立木基层施工：

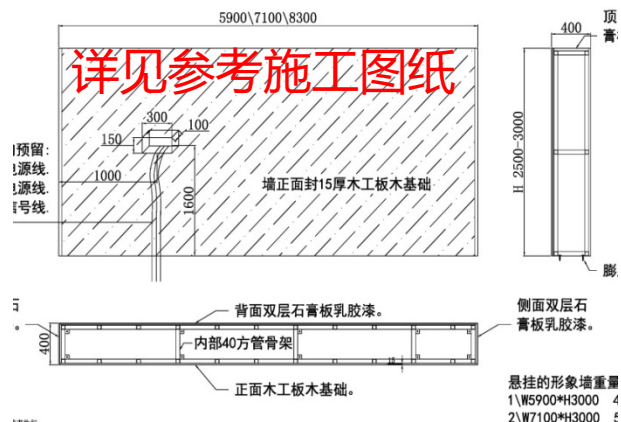

箱体木基层施工（基层无法伸跟，如地暖）：

1、详见参考施工图纸；

常规木基层施工：

1、采用细木工板，按图纸尺寸进行基层施工；

2、在工业屏位置预留电源线及网线；

3、在形象墙上下两侧预留灯带电源；



独立木基层如背面为玻璃可视面，则用石膏板封闭，白色乳胶漆饰面

如木基层板与玻璃间隔超过50cm，建议考虑后期保洁工作通道。

拆除工程阶段施工材料及工具：



常用工具



水平仪



实木多层板



纸面石膏板



角磨机



自攻螺丝




测量工具



弹线墨斗

拆除工程阶段施工材料及工具：



美纹纸、绷带



内墙腻子




白色乳胶漆



电动工具



实木方（特殊情况使

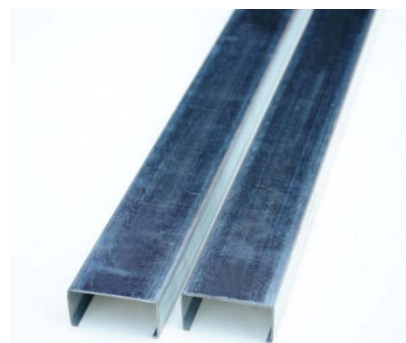

轻钢龙骨（特殊情况使用）

用）

形象墙安装阶段：主要形象墙配件，各类螺丝及辅材



银色菱形金属扣



白色菱形块



灯带及变压器



基础垫板

件



基层挂板



菱形浮雕板



L型金属型材



收边条

形象墙安装阶段：基层挂板安装



水准弹线



基层挂板调平



基层挂板安装

注：依据定位原则确定形象墙的尺寸定位及后续各板材的切割原则

形象墙安装阶段：基层垫板安装



垫板安装



垫板水平调整




垫板螺丝固定

注：垫板为标准板，需根据现场尺寸进行裁切

形象墙安装阶段：菱形浮雕板安装



线路引出

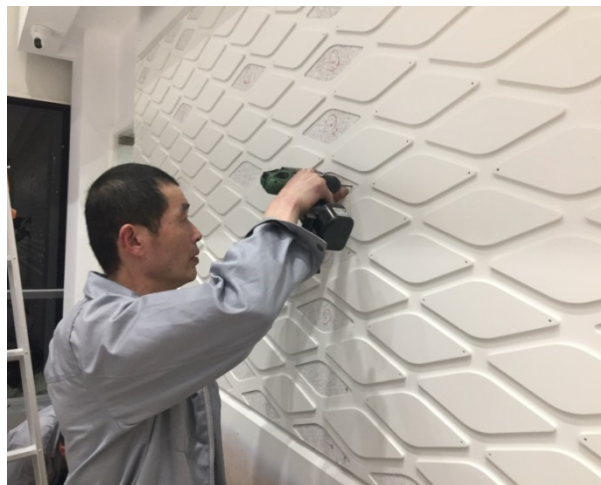

菱形板浮雕固定



灯带安装及检测

注：螺丝在内凹的菱形处进行固定，后期安装白色菱形块；灯带检测中需测试亮度
菱形浮雕板不得切割

形象墙安装阶段：L型金属型材安装



上下L型金属型材安装



金属型材水平调整



地面高差补平

注：地面高差采用快干型水泥进行高差补平。

形象墙安装阶段：工业屏、白色菱形块、3D菱形金属扣件安装



白色菱形块安装



3D菱形金属扣件安装



工业屏安装

形象墙安装阶段施工材料及工具：




常用工具



水平仪



电动工具

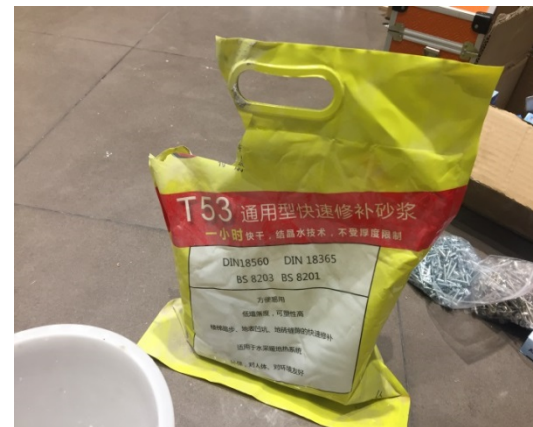

快干水泥



角磨机



自攻螺丝




测量工具




弹线墨斗

木纹LVT地板铺贴阶段：

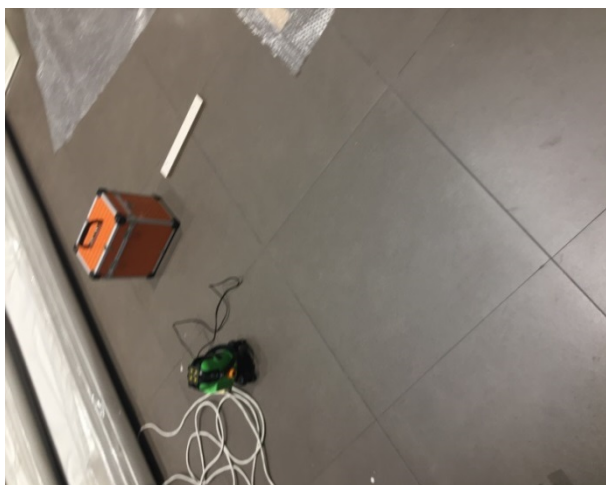

地面清洁

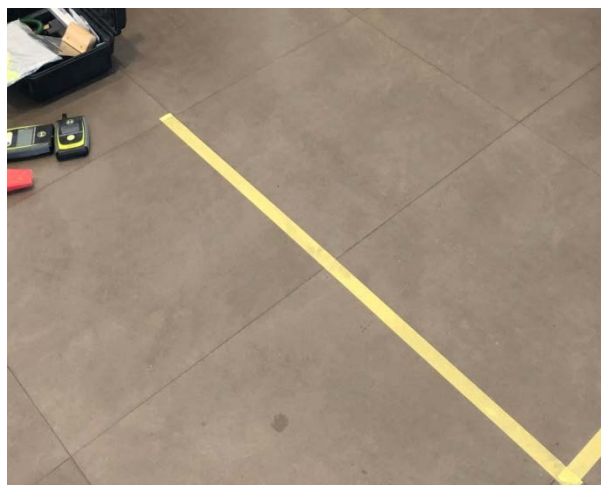

美纹纸区域定位



损坏地插封补

注：LVT地板施工前地面需清洁地蜡、除尘；地插原则保留，需在LVT地板垫上开孔。

木纹LVT地板施工墙面铺贴阶段：



上部L型LVT地板安装



LVT地板定位烘烤



下部L型LVT地板安装


德国优成或汉高 水性AB胶可在当地建材市场或某宝网上采购，需在施工前采购完成（到货）。

注：墙面胶水需注意二次污染；墙面LVT地板需采用化学快干胶，避免LVT地板滑落。

木纹LVT地板地面铺贴阶段：



地面胶水涂刷

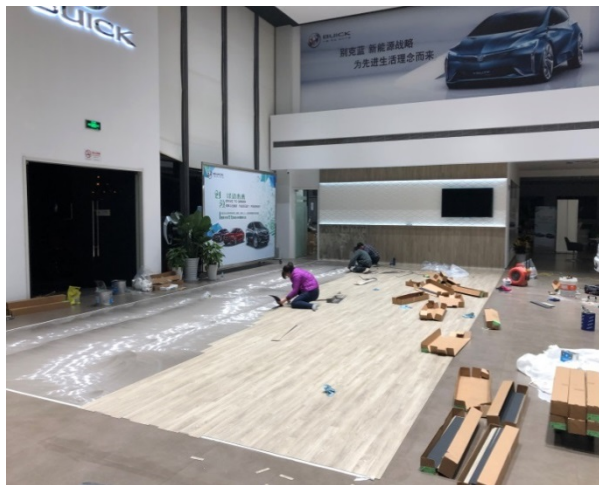

LVT地板按1/3错位粘



多余LVT地板裁切

德国优成或汉高 水性AB胶可在当地建材市场或某宝网上采购，需在施工前采购完成（到货）。

注：地面胶水需采购德国优成或汉高水性AB胶；需采用鼓风机加速胶体凝固；铺贴顺序按 统一方向铺贴，垂直于形象墙，避免施工过程中堆胶、漏胶及LVT地板变形；施工过程中如发现LVT地板变形，需及时修补。


木纹LVT地板铺贴阶段施工材料及工具：



热风枪



美工刀

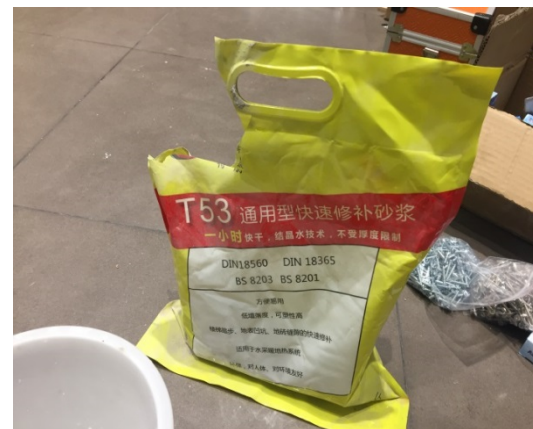

快干水泥



地面吹风机



测量工具




弹线墨斗

木纹LVT地板铺贴阶段施工材料及工具：



AB胶

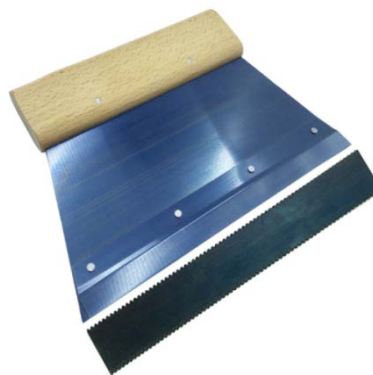

LVT地板刮胶板




专用擦胶布



快干胶


项目收尾及成品保护阶段：

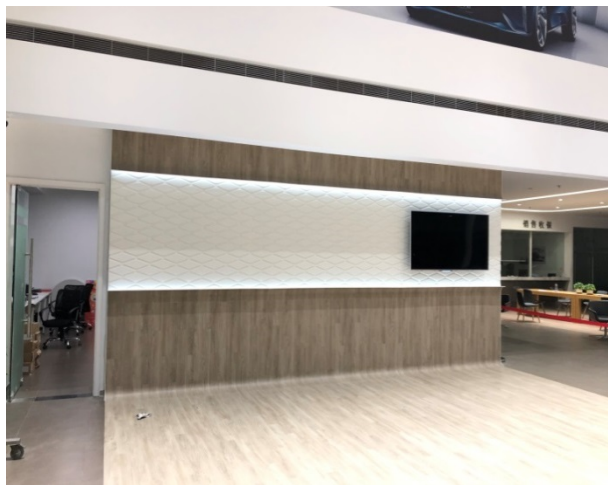

施工单位自检



安装隔离设置

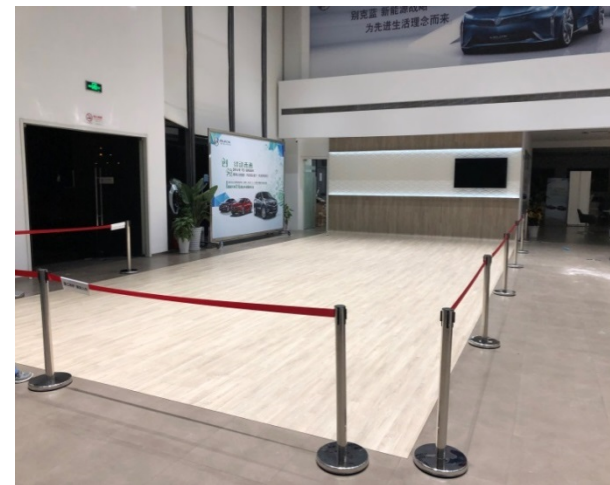

成品保护

注：木纹LVT地板完成后，8小时后上人，48小时后上车；如发现脱胶、堆胶、起翘，需在4小时后进行修补，修补过程中需注意成品保护。