
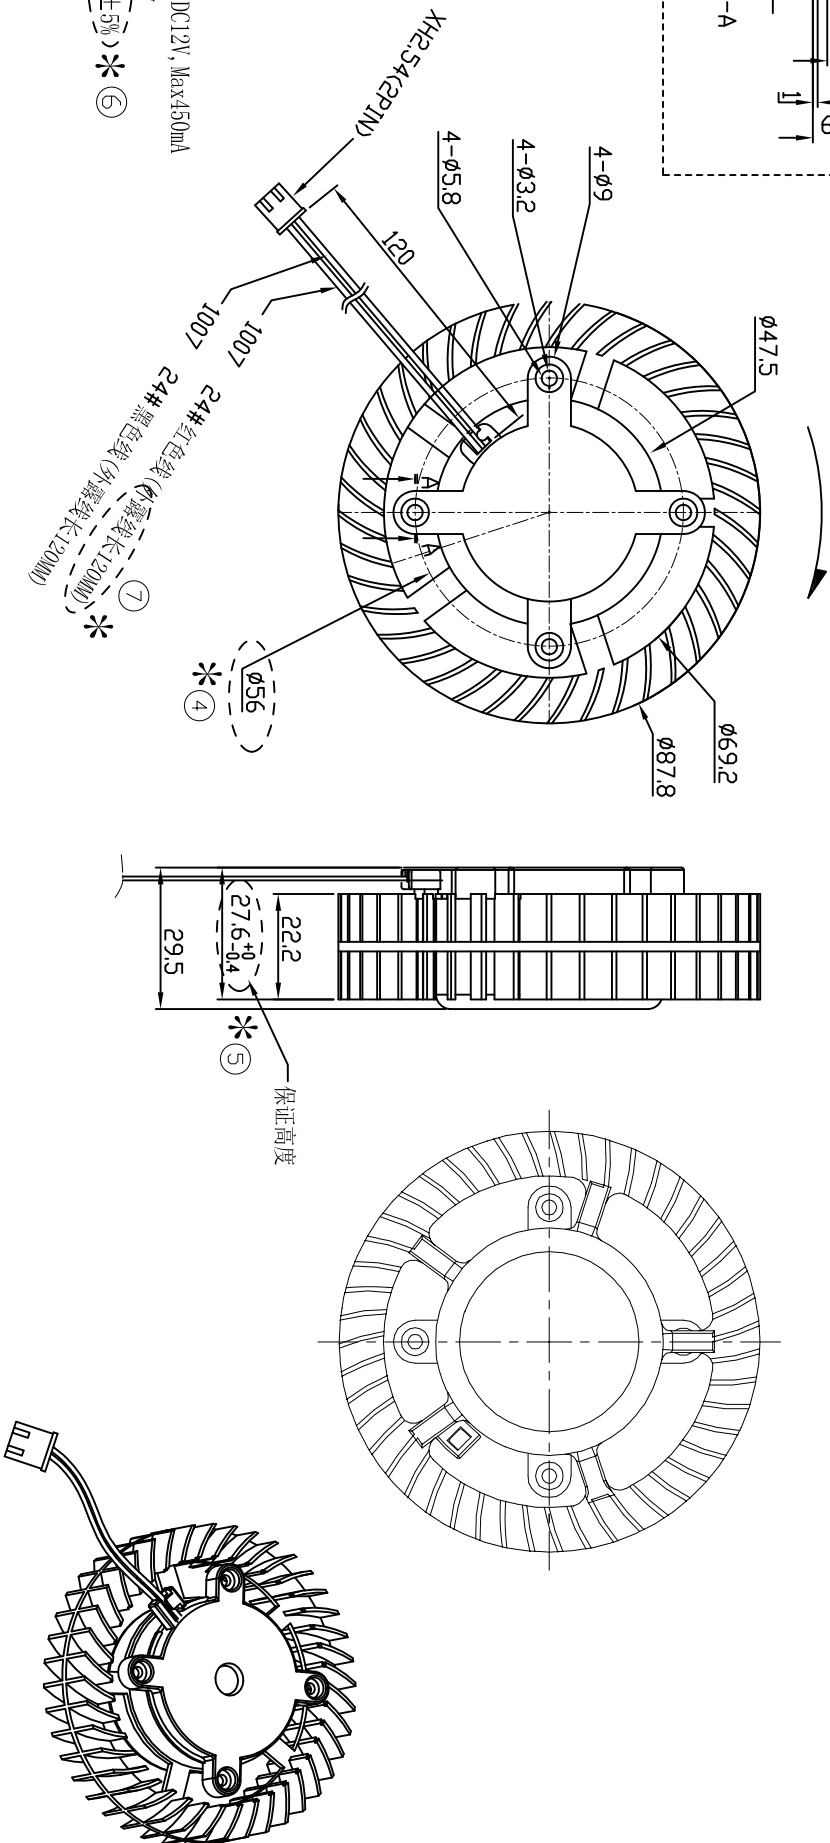


RANGE	TDL ±				NOTE
	A	B	C	D	
范围	0.05	0.05	0.10	0.15	1) 未标注公差尺寸均按照此公差等级; 2) 特殊公差要求依据图纸标注公差.
1.0<L≤2.50	0.05	0.10	0.20	0.25	TDL LEVEL
50<L≤2150	0.10	0.15	0.25	0.30	公差等级
150<L≤2300	0.15	0.20	0.40	0.60	B
L>300	0.20	0.30	0.60	0.80	公差等级
ANG. TDL ±	0°~30°	0.2°	30°~60°	0.5°	60°~90°



要求:

- 1: 工作电压电流: DC12V, Max450mA
- 2: 启动电压: DC7V
- 3: 转速: $\geq 2200\text{RPM} (\pm 5\%)$
- 4: 风量: 34.1CFM
- 5: 噪音: <40dB
- 6: 轴承: 双滚珠
- 7: 动平衡: G6.4 (2200RPM)
- 8: 整机需做跌落测试, 高度为1.2m
- 9: 所有未指定公差请参考公差表
- 10: \ominus 表示小端, \oplus 表示大端
- 11: --- 表示重要尺寸
- 12) * 表示 100% 必检尺寸

REV.	POSITION	DESCRIPTION	DRAWING BY	DATE
Δ	位置	描述		
Δ				

PROJECTION		A4	
ROOMAN 广东锐迈电器有限公司			
MODEL	29.11000501	REV.	A/0
TYPE	CZ100车载净化器	QTY.	2
MATERIAL	材质	SCALE	NTL
FINISHING	表面处理	UNIT	mm
DWG. NO.	DWG. NO.	SHEET	1/1
P.N.	名称	DATE	日期
DRAMN	汤军利	DATE	2015-09-11
CHECKED	审核	DATE	日期
APPROVED	审批	DATE	日期