


Alle Kanten gratfrei 0,3mm

Ra 1,6


umlaufend  
verrundet / entgratet

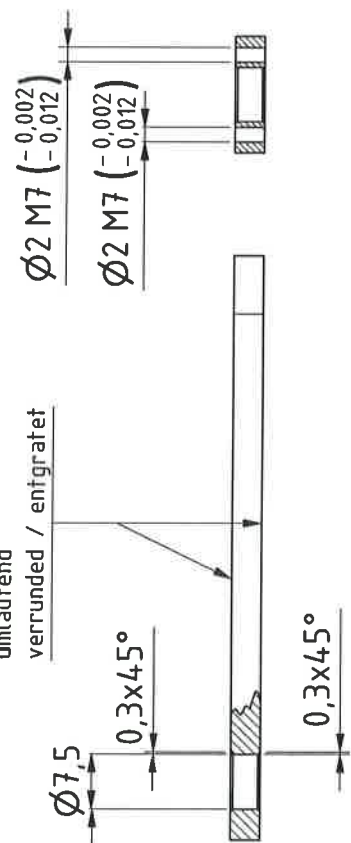



Ra 3,2



2 Stück eingepresst  
Zylinderstift DIN 7,  $\varnothing 2m6 \times 6$   
müssen fest sitzen!



graviiert (vor dem vernickeln)  
oder: gelasert (nach dem vernickeln)

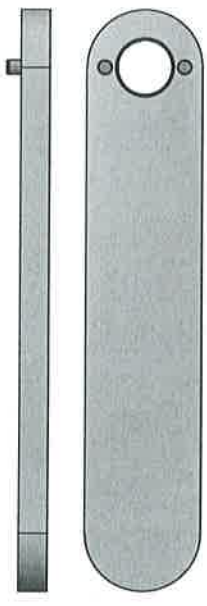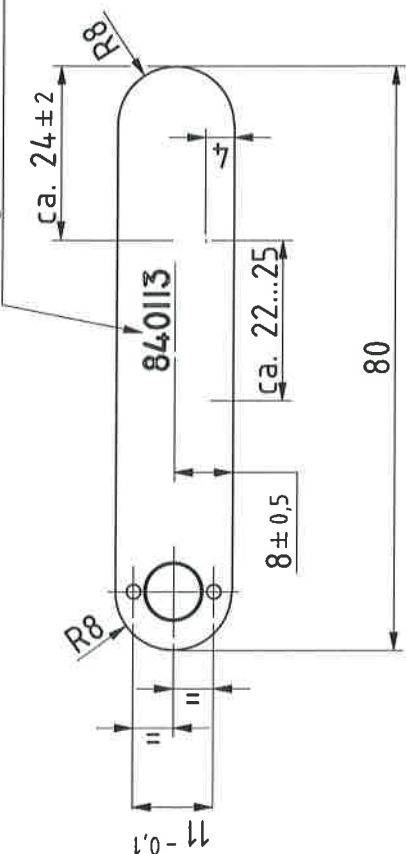

alte Art.-Nr.: 134

Härteverfahren: -		Oberfläche: vernickelt		Farbe: silber	
Härte (HRC): ±2		Härtetiefe:		Bauteilgewicht: 0,037 kg	
Rohmaterial: Flach 16x4		Werkstoff: St 37 k		Benennung: Schlüssel für Nadelring	
Gezeichnet: 22.06.2015		Datum: 22.06.2015		tool for needle ring	
Kontrolliert:		Name: pkirchenbauer		Art.-Nr: 840113	
Norm:		Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-fein		Blatt: 1	
Datum:		Name:		Maßstab: A4	
Änderungen:		Name:		Format: A4	
Status:		Datum:		Blatt: 1	