


# 聚酰胺螺栓垫圈采购清单

## 一、技术要求

材质为聚酰胺和玻璃纤维，抗压强度 $\geq 150\text{MPa} \sim 300\text{MPa}$ ，导热系数 $\leq 0.024[\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$ 。

## 二、尺寸简图

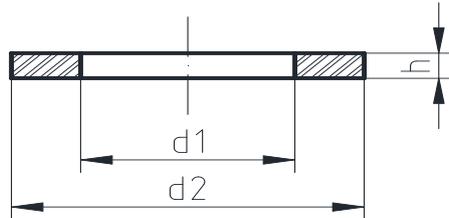

## 三、规格明细表

公称规格 (螺纹大径 d)	内径 d1		外径 d2		厚度 h		抗压强度 (MPa)
	max	min	max	min	max	min	
4	4.5	4.4	8	7.9	2.5	2.4	$\geq 150$
5	5.5	5.4	9	8.9	2.5	2.4	
6	6.6	6.5	11	10.9	2.5	2.4	
8	8.6	8.5	15	14.9	3.0	2.9	$\geq 300$
10	10.8	10.7	18	17.9	3.0	2.9	
12	13.3	13.2	20	19.9	3.0	2.9	
14	15.3	15.2	24	23.9	3.0	2.9	

## 四、采购数量

每种规格每年采购总量为 40 万个，每月各规格计划采购量约为 3.5 万个。

## 五、支付方式

签订合同后，支付 25% 预付款，垫圈加工完毕经检验合格后发货，收到货后支付剩余款项。

采购单位：山东誉百方科技开发有限公司

2025 年 4 月 24 日