


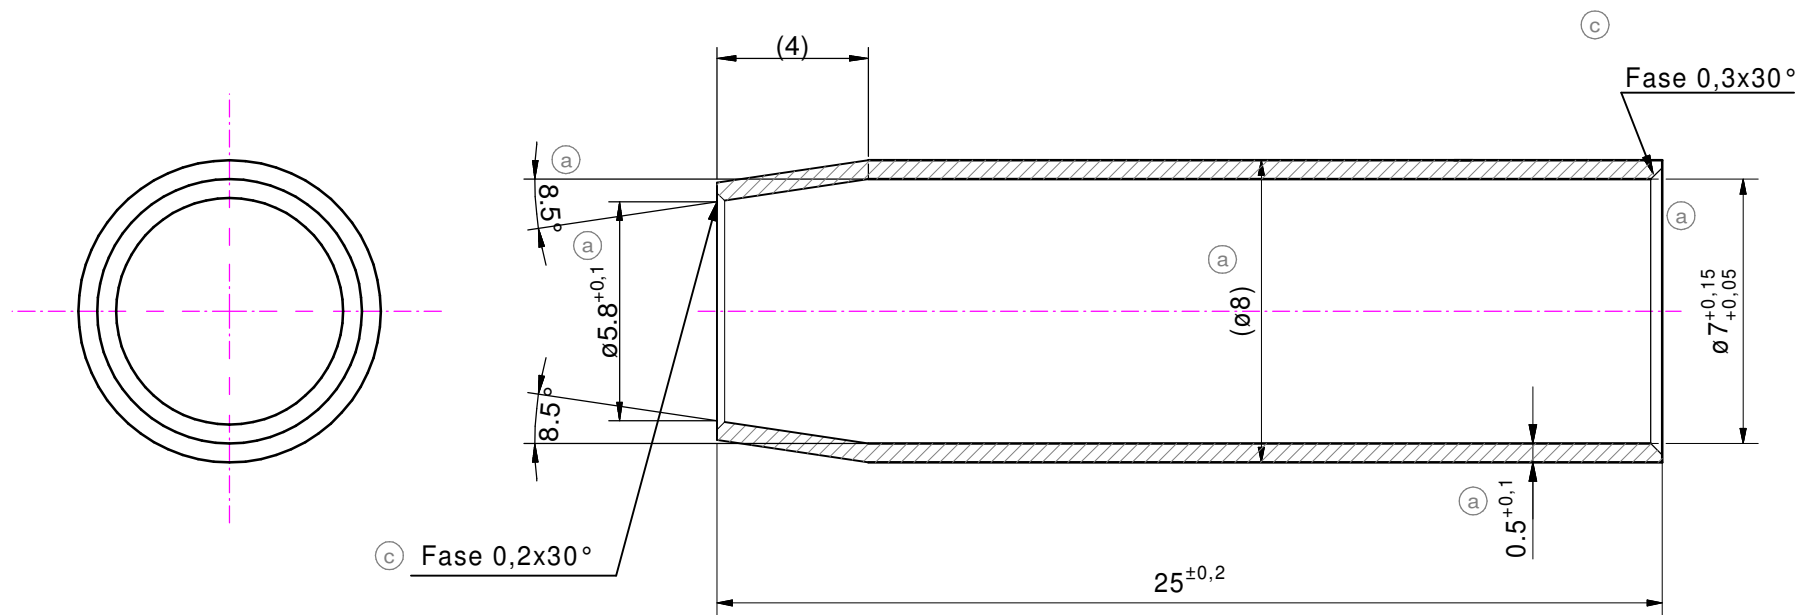

* Konus wird als Dichtfläche verwendet
Winkel muss eingehalten werden

Anmerkung:

In das Drehteil
wird eine Welle $\varnothing 7^{+0}_{-0,1}$
eingesoben !

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung sind vorbehalten.				Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 T.1 mittel		Maßstab: 5:1		Ress.Nr.: 028-00285					
						Werkstoff: 1.4301 ; 1.4305 ; 1.4541 ; 1.4571 gratfrei, gewaschen u. blank geätzt							
				2011	Datum	Name							
				Bearb	22.09.	JE35							
				Gepr.									
				Norm									
				Format DIN A4		MegaCAD							
c	Fase	30.04.13	CM157							Zeichn.Nr.: 09-390-009"c"		Blatt	
b	Hinweis	31.11.12	CM157									Blatt	
a	Toleranzen geändert,bzw entfernt	27.09.11	JB43										
Zust	Änderung	Datum	Name	Ersatz für:						Ersetzt durch:			