


67-0091HH

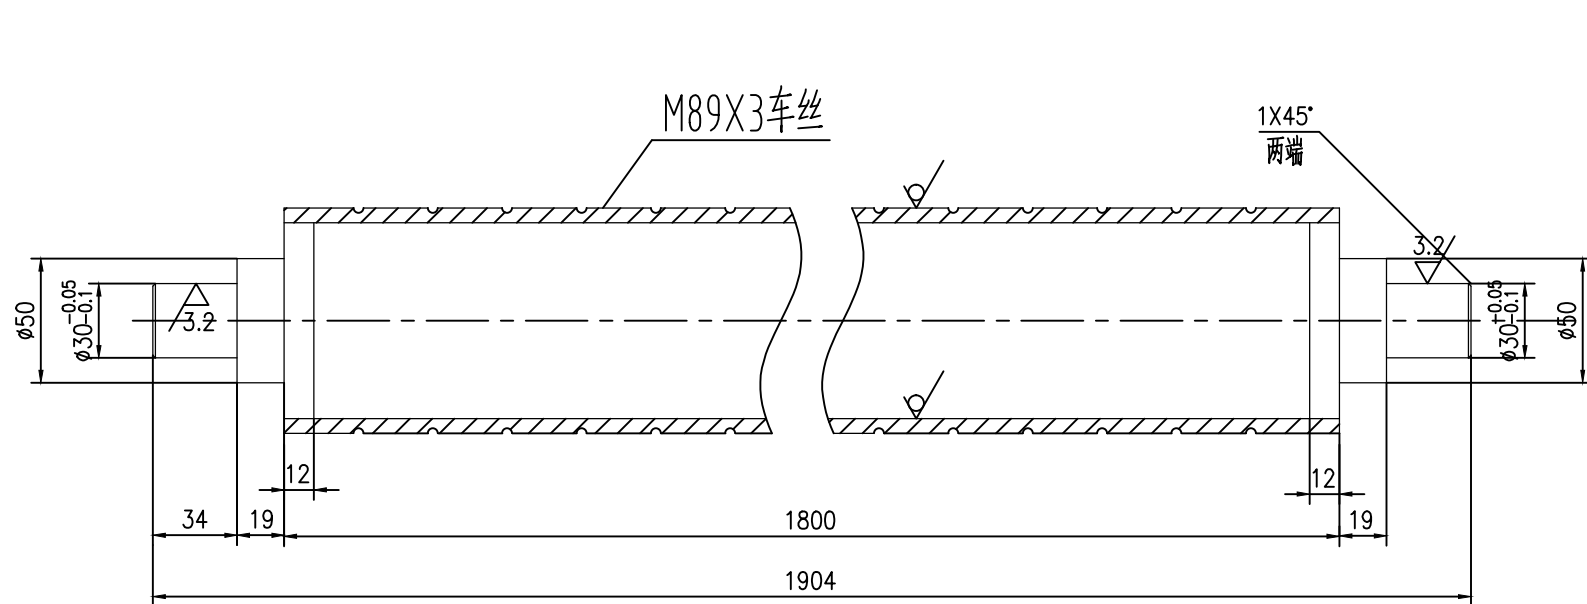

注：外层挂黑色硅胶，直径为100，硬度为绍尔70度。

工作环境：

1. 工作压力：4—8kgf/cm<sup>2</sup>
2. 工作温度：220℃—250℃
3. 工作时间：每天至少8小时
4. 用于有效加热1680

1件

						后导毡胶辊	HHT600-49		
							图样标记	重 量	比 例
标记	外数	更改文件号	签 字	日期					1:2
设 计			标准审查						
校 对			审 定			无缝钢管Φ89X6	共 页		
审 核			批 准				第 页		
工艺审查			日 期	2014.05.04			青岛恒恒泰印花设备厂		