


※-功能性, A-重要, B-一般			
材质	热处理	表面处理	特殊要求
630	H1075	/	/
检测项	标准值	公差	重要程度
①	φ21.158	±0.102	A
②	5.029	±0.152	A
③	φ18.642	+0.076 -0.025	A
④	φ10.16	+0.076 -0.025	A
⑤	1.372	±0.102	A
⑥	1.372	±0.102	A
⑦	Ra0.8		A

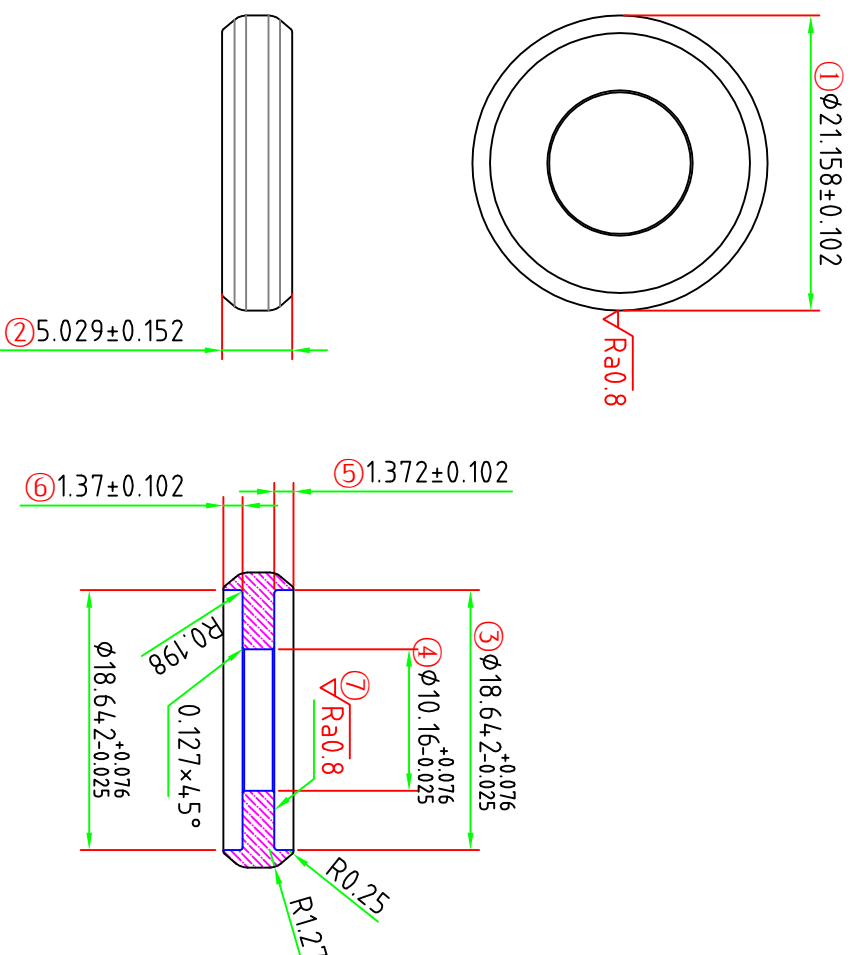

1									
NOTE:									
1. NO BURRS ALLOWED									
1. 没有拔锋									
2. MATERIAL(材料) :									
2.1 TYPE:									
2.1.1 材料类别:									
2.2 PLATING:									
2.2.1 产品表面电镀:									
3. OTHER REQUEST (其他要求):									
4. DRAWING BASIC 出图依据) : SAMPLE									
									
正安雷特									
ZHENG AN INDUSTRY(HONGKONG) CO.,LTD									
深圳雷特五金电子有限公司									
SHENZHEN LEITE HARDWARE ELECTRONIC CO.,LTD									
REV									
DATE									
DESCRIPTION									
DWN									
OTHER TOLERANCE 未注公差									
X.XXX: ±0.05									
X.XX: ±0.05									
X.X: ±0.1									
X°.±1°									
DRAWING RELEASED FOR									
< -> SAMPLE(样办)									
< √ -> PRODUCTION(量产)									
MATERIAL CODE (物料编码)									
13.SS.1705									
PART NAME									
零件名称									
SPACERRINGV2									
CUSTOMER CODE/									
CUSTOMER PART NUMBER									
客户编码/客户图样编号									
DESCRIPTION									
产品规格									
φ21.158×5.029									
DWG NO.									
图号									
6178									
REV									
A									
SCALE(比例): 1:1									
2017.05.16									
SHEET: 1 OF 1									
UNIT(单位): mm									
