B022	客户代码(名称)

技术要求：

1. 最大工作温度：250° F（即121℃）
2. 最小保证载荷（lbf.）:5200
3. 产品表面镀银，镀层厚度2μm min。

ISO2768 TOLERANCE STANDARD UNSPECIFIED (未注公差标准)						
400<x≤1000	120<x≤400	30<x≤120	6<x≤30	3<x≤6	0<x≤3	GRADE
±0.3	±0.2	±0.15	±0.1	±0.05	±0.05	f
±0.8	±0.5	±0.3	±0.2	±0.1	±0.1	m
±2	±1.2	±0.8	±0.5	±0.5	±0.2	c
±4	±2.5	±1.5	±1	±0.5	—	v

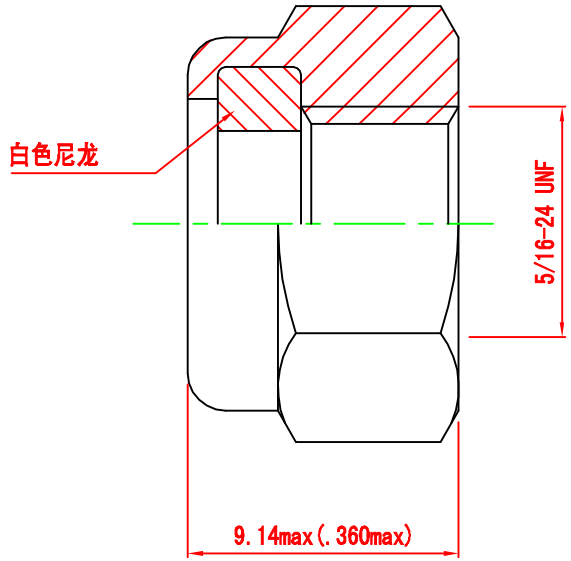

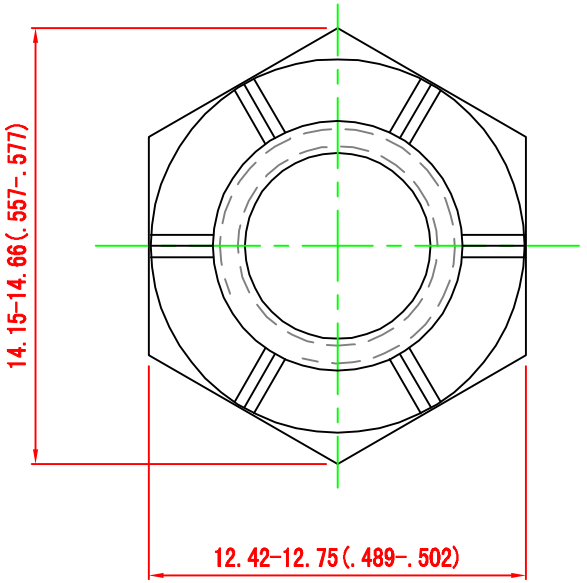

数量：6万pcs/年

品名规格	六角尼龙锁紧螺母 5/16-24 UNF-2B	料　号	855-005-00	编　号	----	图　源	A
材　质	302-305系列 不锈钢	比　例	4:1	绘　图	周学文	日　期	2014-9-9
表面处理	镀银	单　位	Inch: □ MM: ■	审　核		日　期	
热处理	表面硬度 ----	版　本	1.0	核　准		日　期	
	芯部硬度 ----						
机械性能	----						
图　示		单　重	---- kg				

版本号	变　更　内　容	变更日期	审　核	核　准

5S 苏州市务实五金有限公司
F:0512-66791933　T:0512-69176826

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn