



其余: 3.2/

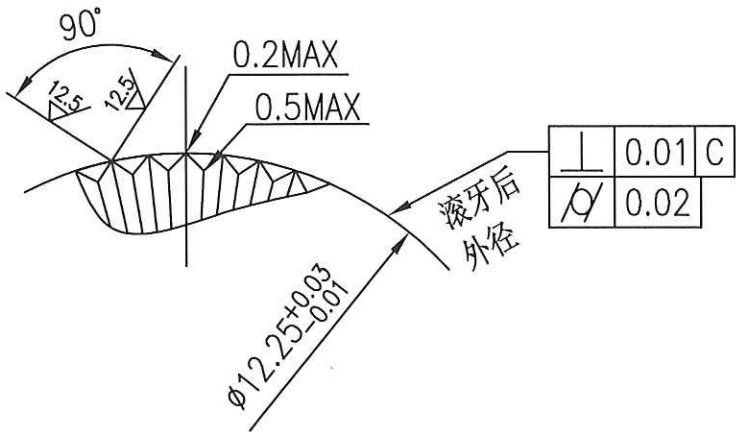

滚花部位详图
(齿数: 48±1齿, 模数: 2.5)

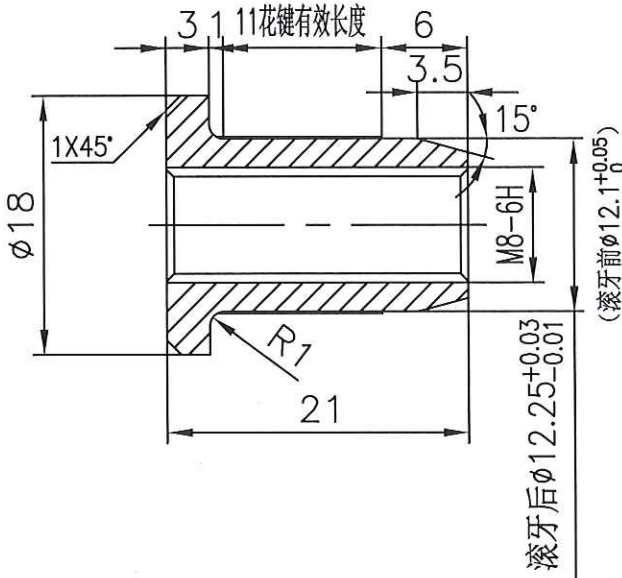

受控文件

技术要求

- 1、零件不得有毛刺、利角, 锐角倒钝。
- 2、未注公差为GB/T1804-m。
- 3、螺丝强度为8.8级。
- 4、表面进行镀白锌处理。
- 5、未注倒角0.5X45°

广东星汽配科技有限公司
技术部专用章
日期: 2018.9.14

					P149	3401312-149 3401314-149		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	减震套骨架螺丝	图样标记	质量	数量
设计								
审核						共	张	第
工艺					材料: 45#	广东星星汽配科技		
标准						有限公司		
批准								