----	客户代码(名称)

ISO2768 TOLERANCE STANDARD UNSPECIFIED (未注公差标准)						
400<x≤1000	120<x≤400	30<x≤120	6<x≤30	3<x≤6	0<x≤3	GRADE
±0.3	±0.2	±0.15	±0.1	±0.05	±0.05	f
±0.8	±0.5	±0.3	±0.2	±0.1	±0.1	m
±2	±1.2	±0.8	±0.5	±0.5	±0.2	c
±4	±2.5	±1.5	±1	±0.5	—	v

技术要求:

1. 表面光洁无毛刺
2. 未注公差参照ISO 2768-mK
3. 切割边 25 打孔 25 其余

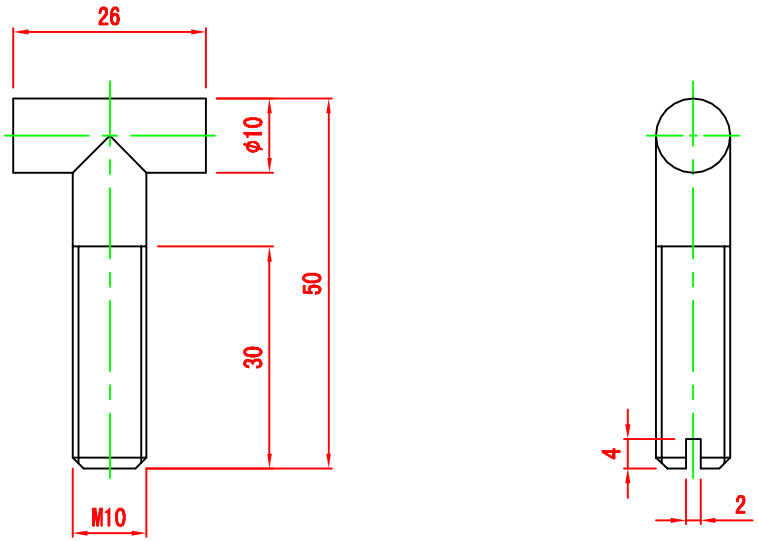

数量: 20K/批

版本号	变 更 内 容	变更日期	审 核	核 准

品名规格	T 型螺栓 M10×40	料 号	ws_122	编 号	----	图 源	A
材 质	304	比 例	1:1	绘 图	周学文	日 期	2014-8-6
表面处理	清洗钝化	单 位	Inch: □ MM: ■	审 核		日 期	
热 处 理	表面硬度 ----	版 本	1.0	核 准		日 期	
	芯部硬度 ----						
机械性能	----						
图 示	单 重 ---- kg						

5S 苏州市务实五金有限公司
F:0512-66791933 T:0512-69176826

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn