| B028 | 客户代码(名称) |
|---|---|

| ISO2768 TOLERANCE STANDARD UNSPECIFIED (未注公差标准) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400<x≤1000 | 120<x≤400 | 30<x≤120 | 6<x≤30 | 3<x≤6 | 0<x≤3 | GRADE |
| ±0.3 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.05 | f |
| ±0.8 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 | m |
| ±2 | ±1.2 | ±0.8 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 | c |
| ±4 | ±2.5 | ±1.5 | ±1 | ±0.5 | — | v |

技术要求:

1. 锐边倒钝，表面光洁无毛刺
2. 未注表面粗糙度:6.3
3. 未注公差参照ISO 2768-mK

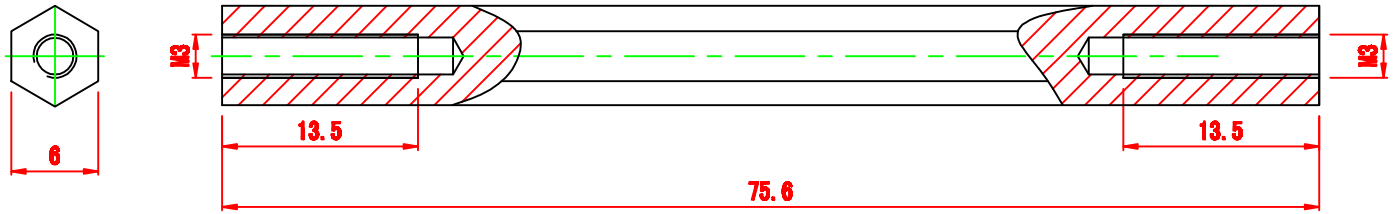


| 品名规格 | 垫高柱 M3×75.60 | 料号 | 203278 | 编号 | M00-0064 | 图源 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 1215 | 比例 | 2:1 | 绘图 | 周学文 | 日期 | 2014-7-11 |
| 表面处理 | 三价蓝白锌 | 单位 | Inch: □ MM: ■ | 审核 | | 日期 | |
| 热处理 | 表面硬度 —— | 版本 | 1.0 | 核准 | | 日期 | |
| | 芯部硬度 —— | | | | | | |
| 机械性能 | —— | | | | | | |
| 图示 | 单重 —— kg | | | | | | |

| 版本号 | 变更内容 | 变更日期 | 审核 | 核准 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

5S 苏州市务实五金有限公司
F:0512-66791933 T:0512-69176826