


2015年度LED照明产品原材料 采购招标计划


尊敬的LED照明产品供应商你们好：



根据我公司2015年度的规划和2014年度公司反馈意见，我公司有以下原材料需招标采购：

1. 球泡灯系列外壳套件：


	<p>A：车铝球泡灯系列外壳（防蚊虫），功率： 3W, 5W, 7W, 9W, 12W, 15W, 18W, 24W, 30W, 36W, E27灯头；（备注：在报价单上要注意产品外型尺寸，铝件重量，配套铝基板尺寸。）</p>
	<p>B：塑包铝球泡灯系列外壳，功率：3W, 5W, 7W, 9W, 12W, E27灯头；（备注：在报价单上要注意产品外型尺寸，配套铝基板尺寸。）</p>
	<p>C：鸟笼式大功率球泡灯系列外壳，功率： 9W, 12W, 15W, 18W, 24W, 36W, 50W, 100W, E27灯头；（备注：在报价单上要注意产品外型尺寸，散热器尺寸，铝件重量以及配套灯板尺寸，有没有配套相应铝基灯板。）</p>

2. 筒灯系列外壳套件：

	<p>A：仿雷士款筒灯系列外壳，尺寸规格：2.0寸，2.5寸，3.0寸，3.5寸，4.0寸，5.0寸，6.0寸。（备注：在报价单上要注意产品外型尺寸，散热器尺寸，铝件重量，配套铝基板尺寸，以及匹配功率。）</p>
---	--

	<p>B: 一体式草帽筒灯系列外壳, 尺寸规格: 2.5寸, 3.0寸, 3.5寸, 4.0寸, 5.0寸, 6.0寸。(备注: 在报价单上要注明产品外型尺寸, 面环厚度, 铝件重量, 配套铝基板尺寸, 以及匹配功率。)</p>
	<p>C: 普通车铝筒灯系列外壳, 尺寸规格: 2.5寸, 3.0寸, 3.5寸, 4.0寸, 5.0寸, 6.0寸。(备注: 在报价单上要注明产品外型尺寸, 面环厚度, 散热器尺寸, 铝件重量, 配套铝基板尺寸, 以及匹配功率。)</p>


3. 圆片灯板 (光源) 系列:

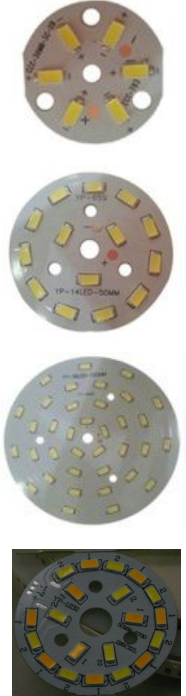	<p>一, 成品 (5730/45-50LM和50-55LM/0.5W/3.2-3.4V/28003200K;4000-4500K;6000-6500K, 显色指数80以上,) 通用贴片灯板系列 (铝基板厚度1.0mm, 导热系数0.8-1.0), 报价上要注明芯片生产厂家, 芯片大小, 支架材质等:</p> <p>3W灯板: ϕ 32mm, 2并3串 5W灯板: ϕ 50mm, 2并5串 7W灯板: ϕ 50mm, ϕ 65mm, 2并7串; 9W灯板: ϕ 65mm, ϕ 85mm, 2并9串; 12W灯板: ϕ 65mm, ϕ 85mm, 2并12串; 15W灯板: ϕ 85mm, 2并15串 18W灯板: ϕ 85mm, ϕ 100mm, 2并18串; 24W灯板: ϕ 90mm, ϕ 110mm, ϕ 120mm, 2并24串; 36W灯板: ϕ 100mm, 2并36串</p> <p>二, 成品 (5730/45-50LM/0.5W/3.2-3.4V) 通用贴片双色灯板系列 (铝基板厚度1.0mm):</p> <p>3W双色贴片灯板: ϕ 40mm, 双2并3串; 5W双色贴片灯板: ϕ 50mm, 双2并5串; 7W双色贴片灯板: ϕ 65mm, 双2并7串; 9W双色贴片灯板: ϕ 85mm, 双2并9串;</p>
--	---

4. T8/0.6米, 1.2米灯管使用的成品灯条 (光源) 系列


	<p>1. 铝基板尺寸: 1170mm*9.8mm*0.8mm, 灯珠数量84珠, 96珠, 120珠, 灯珠型号是2835, 灯珠色温6500-6800K, 显色指数80以上, 线路是4并x串, 双头供电, 铝基板上AC跨线, 一头要贴一个3位7.5mm贴片端子;</p> <p>2. 铝基板尺寸: 560mm*9.8mm*0.8mm, 灯珠数量48珠, 灯珠型号是2835, 灯珠色温6500-6800K, 显色指数80以上, 线路是4并12串, 双头供电, 铝基板上AC跨线, 一头要贴一个3位7.5mm贴片端子;</p>
--	--

5. 驱动电源系列:





1. 内置电源系列：适应我公司生产球泡灯系列，要求隔离驱动电源，3C认证，功率从3W开始到50W，电流180mA-280mA，带输入输出引线；
 2. 外置电源系列：适应我公司生产筒灯系列，要求隔离驱动电源，3C认证，功率从3W开始到18W，电流180mA-280mA，带输入输出连接线；
 3. 分段驱动外置电源系列：适应我公司生产变光筒灯系列，要求隔离驱动电源，3C认证，功率从3W开始到12W，电流200mA-260mA，带输入输出连接线；
 4. T8灯管堵头电源，适应我公司生产T8/0.6米和1.2米灯管系列，非隔离驱动，3C认证，功率14-22W，电流210mA-230mA，带3P端子输出引线；
- 注：报价单上要注明线路板尺寸，外壳尺寸，芯片型号，配套变压器规格，MOS管电流。

6. 5730, 2835灯珠系列：






1. 5730灯珠，单颗光通量45-50LM，50-55LM，显色指数Ra大于80，功率0.5W，3.2.3.4V，色温2800-3200K，4000-4500K，6000-6500K；
 2. 2835灯珠，单颗光通量21-23LM，显色指数Ra大于80，功率0.2W，3.0.3.2V，色温6500-6800K；
- 注：报价上要注明芯片生产厂家，芯片大小，支架材质等：

7. 圆片铝基板系列：

	<p>一，球泡灯，筒灯（采用5730通用贴片灯板系列，铝基板厚度1.0mm，导热系数0.8-1.0）：</p> <p>3W灯板：Φ 32mm, 2并3串 5W灯板：Φ 50mm, 2并5串 7W灯板：Φ 50mm, Φ 65mm, 2并7串； 9W灯板：Φ 65mm, Φ 85mm, 2并9串； 12W灯板：Φ 65mm, Φ 85mm, 2并12串； 15W灯板：Φ 85mm, 2并15串 18W灯板：Φ 85mm, Φ 100mm, 2并18串； 24W灯板：Φ 90mm, Φ 110mm, Φ 120mm, 2并24串； 36W灯板：Φ 100mm, 2并36串</p>
	<p>二，变光筒灯（采用5730通用贴片灯板系列，铝基板厚度1.0mm，导热系数0.8-1.0）：</p> <p>3W双色贴片灯板：Φ 40mm, 双2并3串； 5W双色贴片灯板：Φ 50mm, 双2并5串； 7W双色贴片灯板：Φ 65mm, 双2并7串； 9W双色贴片灯板：Φ 85mm, 双2并9串； 12W双色贴片灯板：Φ 85mm, 双2并12串；</p>
<p>三，T8日光灯灯条系列：</p> <p>1. 铝基板尺寸：1170mm*9.8mm*0.8mm，灯珠数量84珠，96珠，120珠，灯珠型号是2835，线路是4并x串，双头供电，铝基板上要有AC跨线，一头要有一个3位7.5mm贴片端子位置；</p> <p>2. 铝基板尺寸：560mm*9.8mm*0.8mm，灯珠数量48珠，灯珠型号是2835，线路是4并12串，双头供电，铝基板上要有AC跨线，一头要有一个3位7.5mm贴片端子位置；</p>	

8. 成品LED产品

	<p>1. T8/1.2米灯管，要求玻璃外壳，灯条采用1.0mm铝基板，2835灯珠数量84珠（14W），96珠（16W），色温6300-6600K，恒流驱动，光通量1400-1800LM，双头供电，报价时要标志实际功率数据，；</p> <p>2. T8/0.6米灯管，要求玻璃外壳，灯条采用1.0mm铝基板，2835灯珠数量48珠（10W），色温6300-6600K，恒流驱动，双头供电，报价时要标志尺寸，实际功率数据，；</p>
	<p>投光灯系列，功率10W-100W，色温4000-4500K，报价时要标志尺寸，实际功率数据，；</p>
	<p>蜡烛灯，E14灯头，功率3W，色温2800-3200K，玻璃外壳，报价时要标志尺寸，实际功率数据，；</p>



灯丝灯，E14, E27灯头，功率2W, 4W, 6W, 色温2800-3200K, 玻璃外壳，报价时要标志尺寸，实际功率数据，；



吸顶灯系列，底盘的铁，图片不代表我们要采购的样品，报价时要标志尺寸，实际功率数据，

以上产品供应商在报价时，请附上详细公司名称，详细联系方式，**公司营业执照，税务登记证，企业代码证**，所有单价必须含运费，含税加多少点等，如果我公司有意向选择的供应商，会通知供应商快递样品，我公司拒绝样品收费的供应商加入我工厂供应商体系，在没有合作之前，样品顺丰快递可以到付，合作后样品快递费必须供应商支付。报价单请发邮箱：184278284@qq.com,（我们业务QQ号好友已经加满了抱歉），联系电话：13757306223 余经理，0573-87602168，传真：0573-87533114，地址：浙江省海宁市周王庙镇桑梓南路8号