


电子锁齿轮尺寸及装配

1. 大金属齿轮①：外径 9.88mm，高 2.45mm；小外径 4.39mm，总高 6.05mm；

见右图下方最左边。

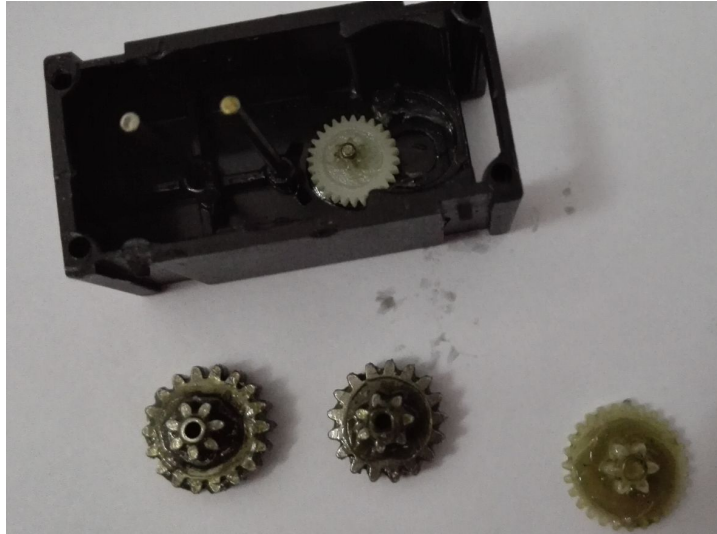

2. 小金属齿轮②：外径 9.35mm，高 2.47mm；小外径 4.37mm，总高 6.07mm； 见上图中间。

3. 大尼龙齿轮③：外径 9.86mm，高 1.30mm；小外径 4.15mm，总高 4.50mm； 见上图最右边。

4. 小尼龙齿轮④：外径 7.40mm，高 1.27mm；小外径 2.59mm，总高 2.70mm； 见上图机壳内。

5. 长针直径：1.19mm，短针直径：0.99mm；

见右图（左）

两针直径相同。

见右图（右）

小齿轮装配处



6. 内嵌铜柱内径：6.00mm；高度：7.20mm

见右图



7. 柱状金属齿轮：齿轮外径 9.43mm，铜柱直径 5.97mm，优弧处直径 4.94mm；



8. 电机上齿轮（尼龙）：外径 2.90mm，高 0.5mm，总高 2.88mm；装配时紧配合；



9. 电机上针直径：0.99mm；



10. 十字螺丝：2.45mm

