




# 60 AMP SERIES

660V-1100V

## RESTRAINED PLUG 紧固式插头

### AF664S - AF614S

(老件号: AF664SB – AF614SB)

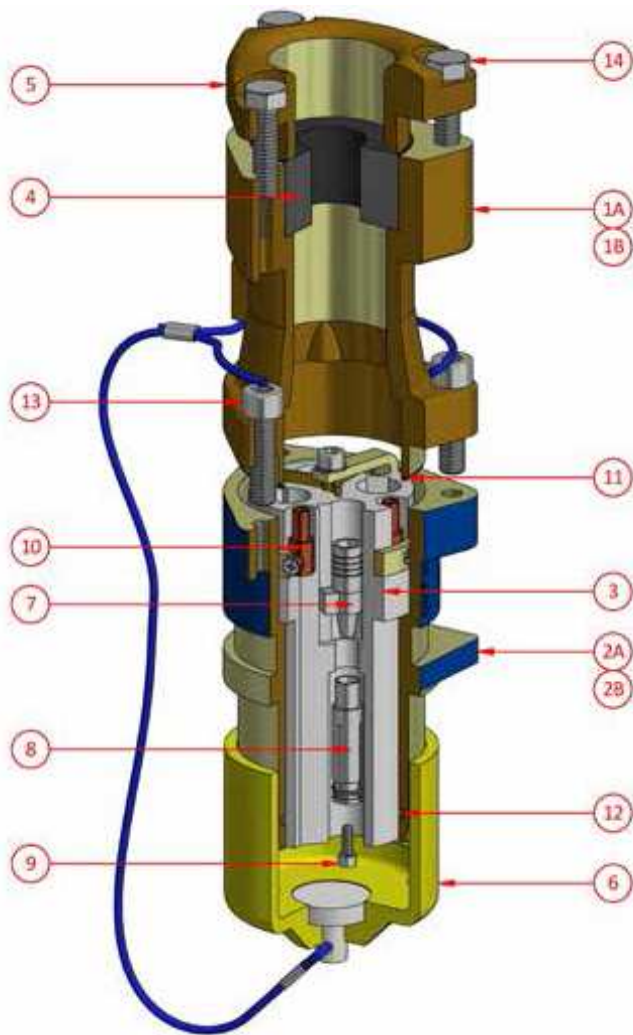

重量 4公斤  
外形尺寸 L 120mm W 120mm H 320mm  
防爆标准 符合AS/NZS1299 & IEC60079 Series的规定  
主要材质 锰青铜/聚酯/丁腈橡胶  
防护等级 IP66/68

#### 订购指南

- ① 根据表 1 选择插头总成
- ② 根据表 2 选择相位端子
- ③ 根据表 3 选择橡胶压紧环

表 1

件号	品名	颜色
AF664S	660V 紧固式插头总成	橘黄
AF614S	1100V 紧固式插头总成	蓝

注：插头总成已自带导向端子。

表 2

相位端子 - 带配件表第 9 项

件号	电缆截面	内径 mm	压钳模具号
F-3758	2.5mm <sup>2</sup>	3.0	38-44 Cu
F-3758-1	6mm <sup>2</sup>	3.7	38-44 Cu
F-3758-2	10mm <sup>2</sup>	4.7	38-57 Cu
F-3758-3	16mm <sup>2</sup>	5.5	38-63 Cu
F-3758-4	25mm <sup>2</sup>	7.1	38-77 Cu

注：芯线面积只做参考，根据内径选择端子。

表 3

丁腈橡胶密封压紧环

件号	适应电缆直径 mm
89197-13	9.0-13.0
89197-16	12.0-16.0
89197-19	15.0-19.0
89197-22	18.0-22.0
89197-25	21.0-25.0
89197-29	24.0-29.0
89197-32	28.0-32.0
89197-35	31.0-35.0
89197-37	34.0-37.0
89197-40	36.0-40.0

零部件表

#	零件号	品名
1A	F-3493-664	660V 电缆密封函, 含 1A, 5, 11, 13 和 14 项
1B	F-3493-614	1100V 电缆密封函, 含 1A, 5, 11, 13 和 14 项
2A	F-3478-664	660V 插座壳体
2B	F-3478-614	1100V 插座壳体
3	F-3757-1	内芯, 带接地端子, 接地环, 接地带, 螺丝和垫片
4	参见表 3	橡胶密封压紧环
5	3444-1B	压紧盖
6	F-420L	保护盖
7	参见表 2	相位/导向端子 (插销)
8	F-3759	相位/导向端子管 (插套)
9	AH009006	柱头螺栓 6-32x3/8"
10	F-4650	接地端子, 带 AH151035 M3x10 沉头螺钉
11	AI019026	O 型圈, 内径 50.52 x 1.78
12	AI019015	O 型圈, 内径 50.47 x 2.62
13	AH15095	柱头螺栓, M8 x 30
14	AH13096	六方头螺栓, M8 x 30