SD#38

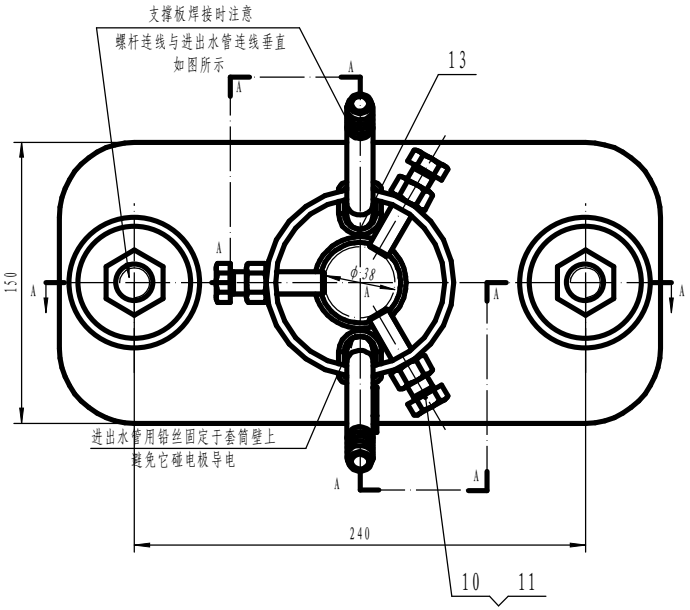

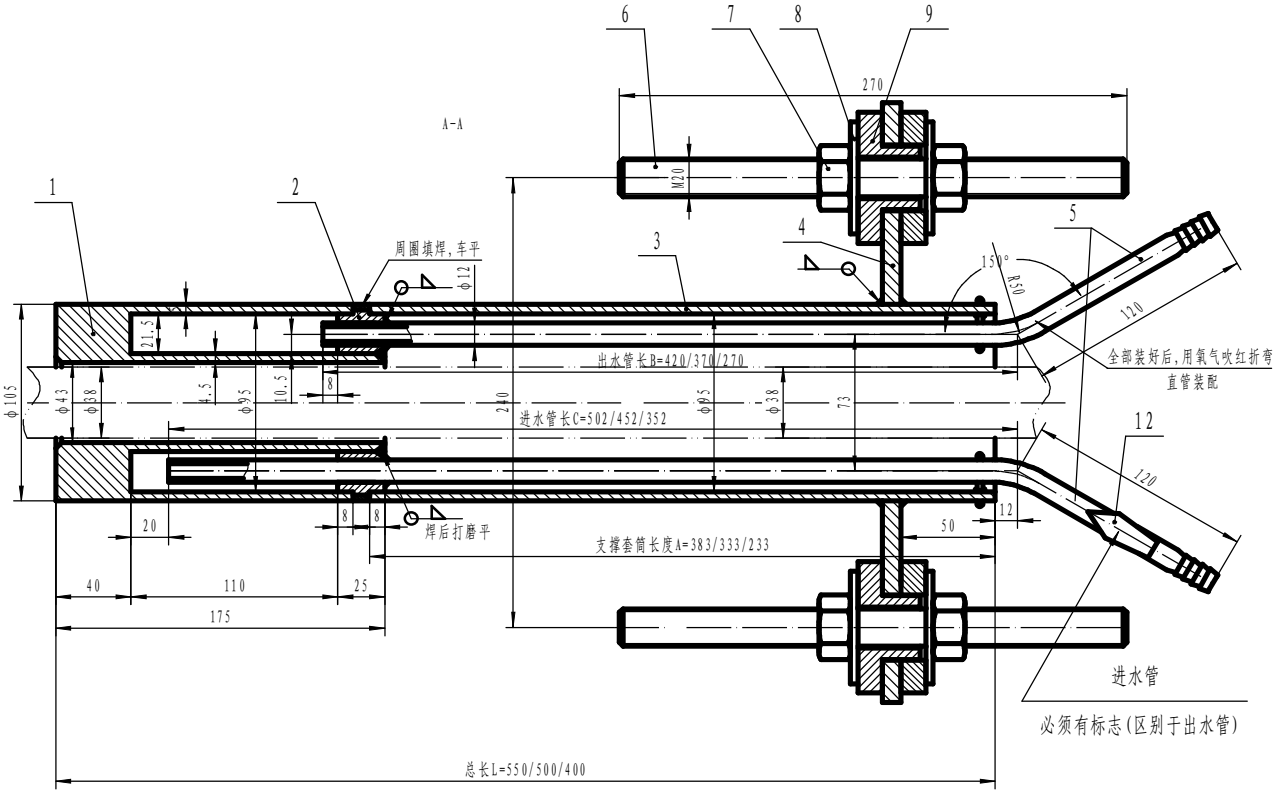

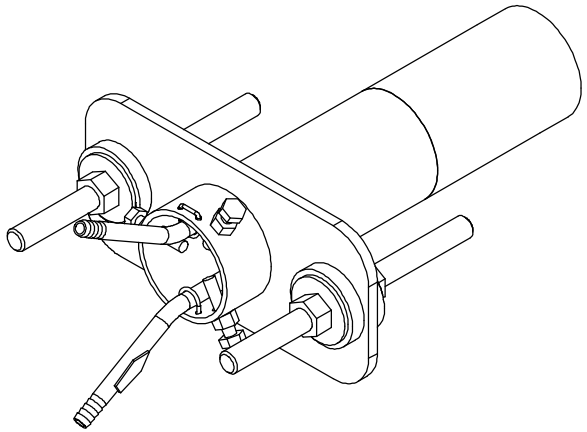

安装位置	总长L	支撑套筒长度A	出水管B	进水管C	数量
底插电极	L=550	A=383	B=540	C=622	3
流液洞上升道电极	L=500	A=333	B=490	C=572	6
通路电极	L=400	A=233	B=390	C=472	9

技术要求

1. 全部焊口平正，牢固，不得有渗漏水处，水套使用前须经4Kg/cm 水压试检。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
13		固定铅丝	2	φ3铅丝			无图
12	SD-003	进水指示牌	1	不锈钢			
11	GB6170#M12	六角螺母	3				
10	GB5783#M12X50	六角螺栓	3				
9	SD-002	绝缘垫片	2套	云母			通用件
8	GB96#20	大垫圈	4				21X60X4
7	GB6170#M20	六角螺母	4				
6	SD-001	螺杆	2	45			通用件
5	SD#38-005	进出水管	2	不锈钢			
4	SD#38-004	支撑板	1	Q235B			
3	SD#38-003	支撑套筒	1	45			
2	SD#38-002	堵头	1	耐热不锈钢2520			310S
1	SD#38-001	水套体	1	耐热不锈钢2520			310S

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	鼎	21年6月	标准化		
审核					
工艺			批准		

试验窑

阶段标记	重量	比例
		1:2

共 张 第 张

江苏九鼎

电极水套

SD#38

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期