



00


底部视图

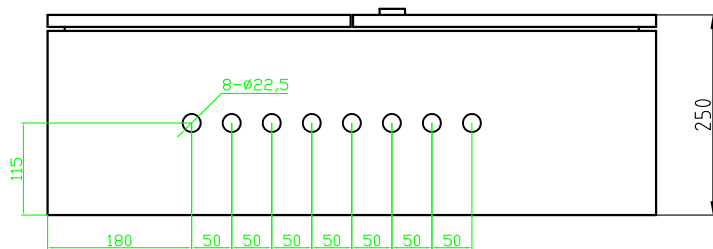


右视图

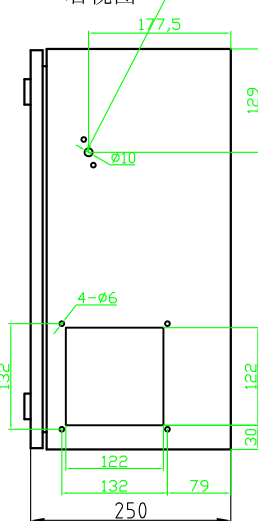


主视图

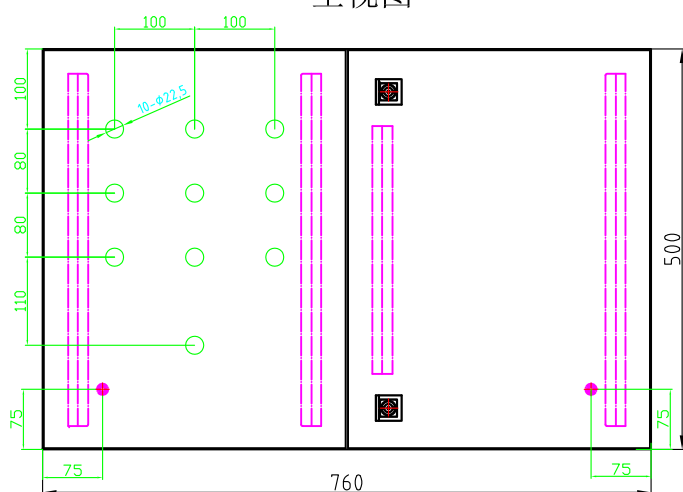


左视图

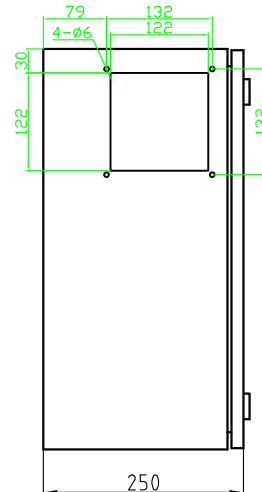

背部视图

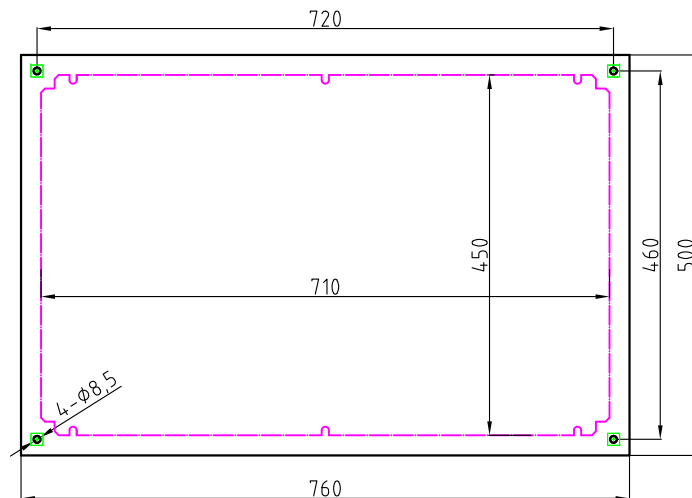

顶部视图

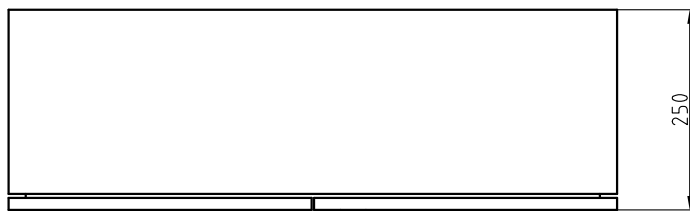

配置要求: 箱体1.5mm, 门板2.0mm

1. 规格GB760*500*250, 数量 1 台;
2. 箱体喷塑, 颜色RAL7035;
3. 前双开门(右门压左门, 锁舌搭在上下折边处)
配HFM小方锁;
4. 内部配置: 2.5mm镀锌安装板1块,
5. 底部无凸台;
6. 背部开壁挂孔。
7. 未注按GB标准制作。

上海好夫满电气
设备有限公司

设计	名称	编号	标记	处数	更改号	签字
制图 邱凤刚	材料	图号	△			
审核	日期	数量	△			
工艺	由 Autodesk 教育版产品制作	单位	视角			



由 Autodesk 教育版产品制作