


L01000L0Z171

一般尺寸加工公差 单位:(mm)

线性尺寸	尺寸分段	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000
	公差等级	±0.3	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6
角度尺寸	尺寸分段	0-10	10-50	50-120	120-400	>400		
	公差等级	±3°	±2°	±1°	±30'	±20'		

其余 6.3

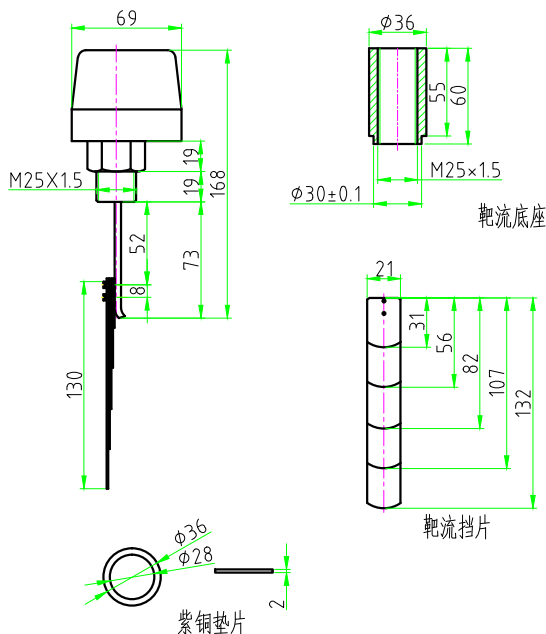

技术要求

- 靶流开关为防水型,带有1.5m耐高温线,规格为3x1mm²;
- 靶流开关内部器件耐温≥250℃,紫铜垫片需经过退火处理,靶流开关防护盖采用金属材质,防护等级为IP65;靶流开关主体采用不锈钢材质;
- 初步设定靶流开关流量为4m³/h,对应管道DN50;
- 靶流底座材质为碳钢,表面镀黑防锈,靶流底座的内丝为M25×1.5,能够与靶流开关的螺纹完美的配合,靶流挡板采用不锈钢材质;
- 完整靶式流量开关包括:靶式流量开关主体、挡片、紫铜垫片、配套螺钉、靶流底座;
- 介质:导热油;
- 介质温度:≤250℃; 环境温度: -40~60℃;
- 触点容量: A.C.250V; 耐压: 1.6MPa;
- 流量调节范围: 6-1800L/min;

12	DN125	5"	3#	1.6	550~1800		80	
11	DN125	5"	3#	1.6	380~1200		40	
10	DN100	4"	3#	1.6	210~590		20	
9	DN80	3"	3#	1.6	115~220		20	
8	DN100	4"	2#	1.6	350~920		20	
7	DN80	3"	2#	1.6	180~470		18	
6	DN65	2-1/2"	2#	1.6	110~340		15	
5	DN50	2"	2#	1.6	40~140	4.0	18	
4	DN80	3"	1#	1.6	380~750		20	
3	DN65	2-1/2"	1#	1.6	210~550		18	
2	DN50	2"	1#	1.6	120~280	6.4	26	
1	DN40	1-1/2"	1#	1.6	65~160	3.8	14	
序号	公称管径	英制管径	适用靶片号#	压力 MPa	流量调节范围 L/min(水)	重复性误差	迟滞 L/min (水)	备注

3


2

1



山东威特人工环境有限公司

靶式流量开关



第一角法

数量

比例

1:1

共 张 第 张

T41207000101

版次

A

发放部门

生产

质检

采购

标记

变更内容

签名

日期

设计

标准化

校对

审核

工艺

批准