


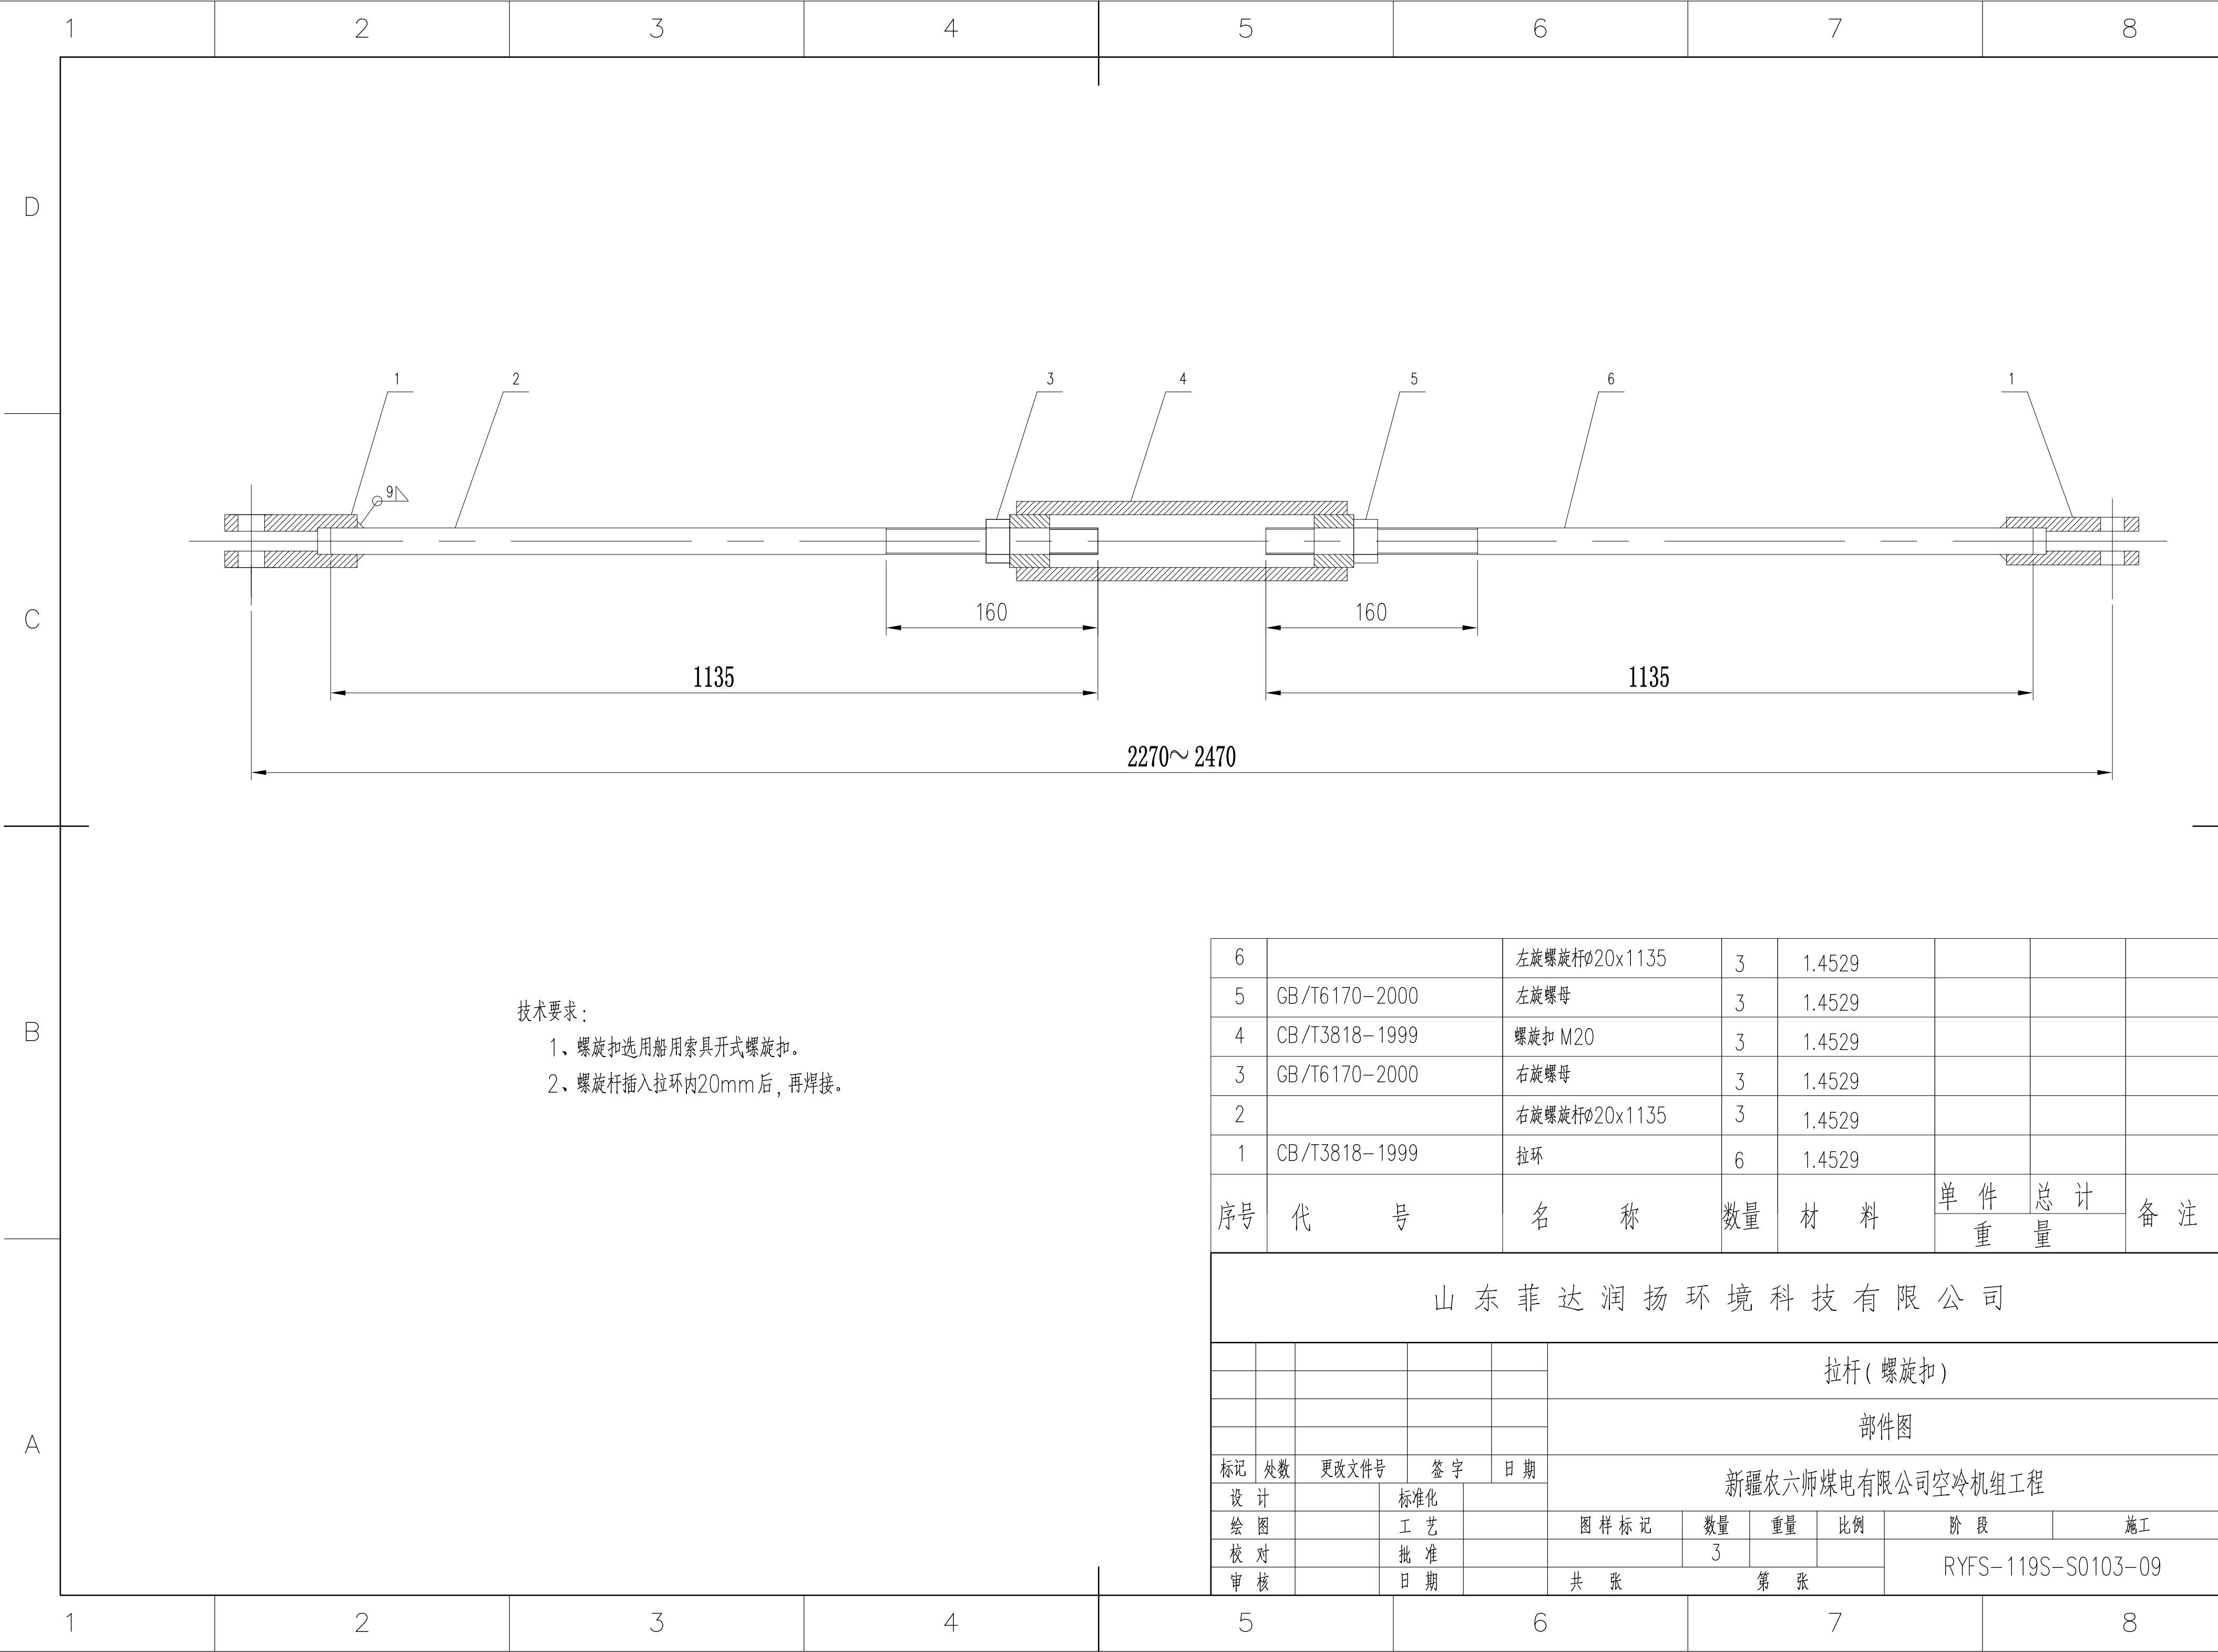

技术要求：
1、螺旋扣选用船用索具开式螺旋扣。
2、螺旋杆插入拉环内20mm后，再焊接。

6		左旋螺旋杆φ20x1135	3	1.4529			
5	GB/T6170-2000	左旋螺母	3	1.4529			
4	CB/T3818-1999	螺旋扣 M20	3	1.4529			
3	GB/T6170-2000	右旋螺母	3	1.4529			
2		右旋螺旋杆φ20x1135	3	1.4529			
1	CB/T3818-1999	拉环	6	1.4529			
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计 量	备 注
山 东 菲 达 润 扬 环 境 科 技 有 限 公 司							
					拉杆（螺旋扣）		
					部件图		
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	新疆农六师煤电有限公司空冷机组工程		
设 计		标准化			图 样 标 记	数 量	重 量
绘 图		工 艺				比 例	阶 段
校 对		批 准				3	
审 核		日 期			共 张	第 张	RYFS-119S-S0103-09