


100-QS

全部 12.5

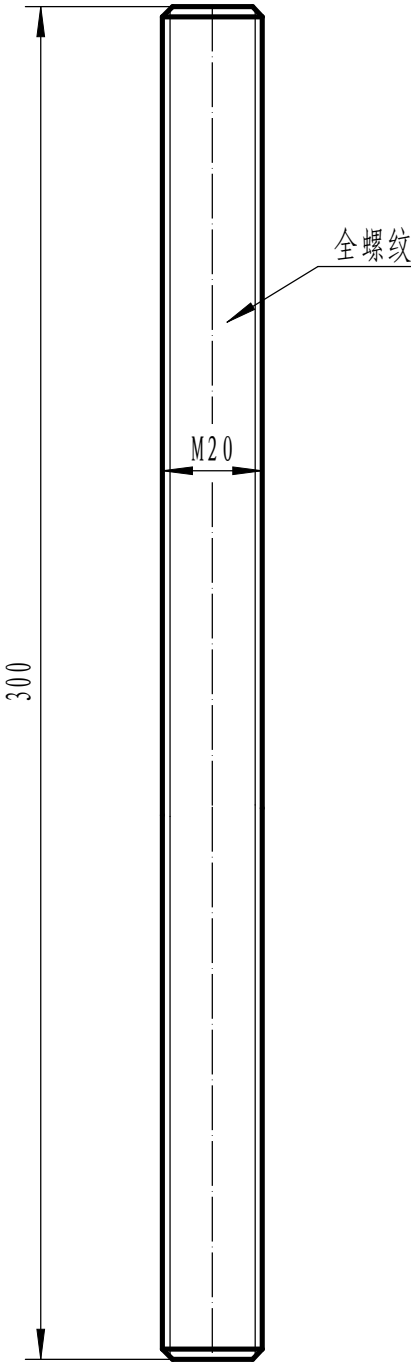

技术要求

- 1. 去除毛刺飞边。
- 2. 经调质处理，HRC26 ~ 30。
- 3. 表面镀锌
- 4. 市场上有现成M20的丝杆，直接切成270(材质45号钢)

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档案员 日期

						45			江苏九鼎	
									螺 杆	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例
设 计			标准化							1: 1.5
审 核										
档 案 员	日 期					共 张			第 张	
									SD-001	