


VIEW A

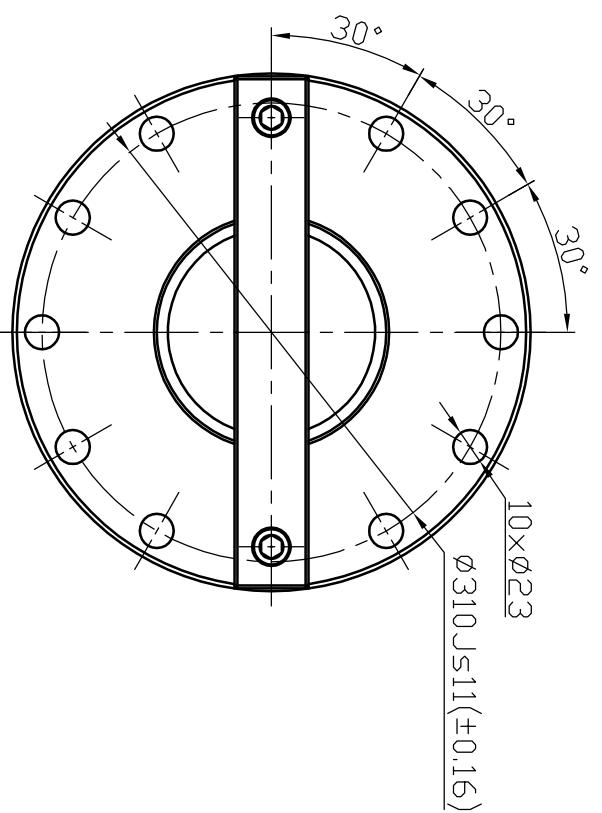

Technical Parameters	
max-functional limit Torque	Mk 236KN.m
pulsating fatigue Torque	MDsch 169KN.m
reversing Fatigue Torque	MDw 110KN.m
Rotary Diameter	D \varnothing 350mm
Axial Angle	β \leq 15°
Stroke	S 800mm
Minimum Length	Lmin 2320mm
Speed	n 500r/min

2065.0541/912.02				渐开线十字轴式万向联轴器 Involute cross-axis universal coupling	
标记处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量
设计		标准		S	
校对		审核			
工艺		批准		共	页
		日期		第	页
				比例	1:5
				MDS4115107129S.02	

旧底图总号	
校 描	
描 图	
借通用件登记	
资料代号	
资料来源	
日期	
签字	