


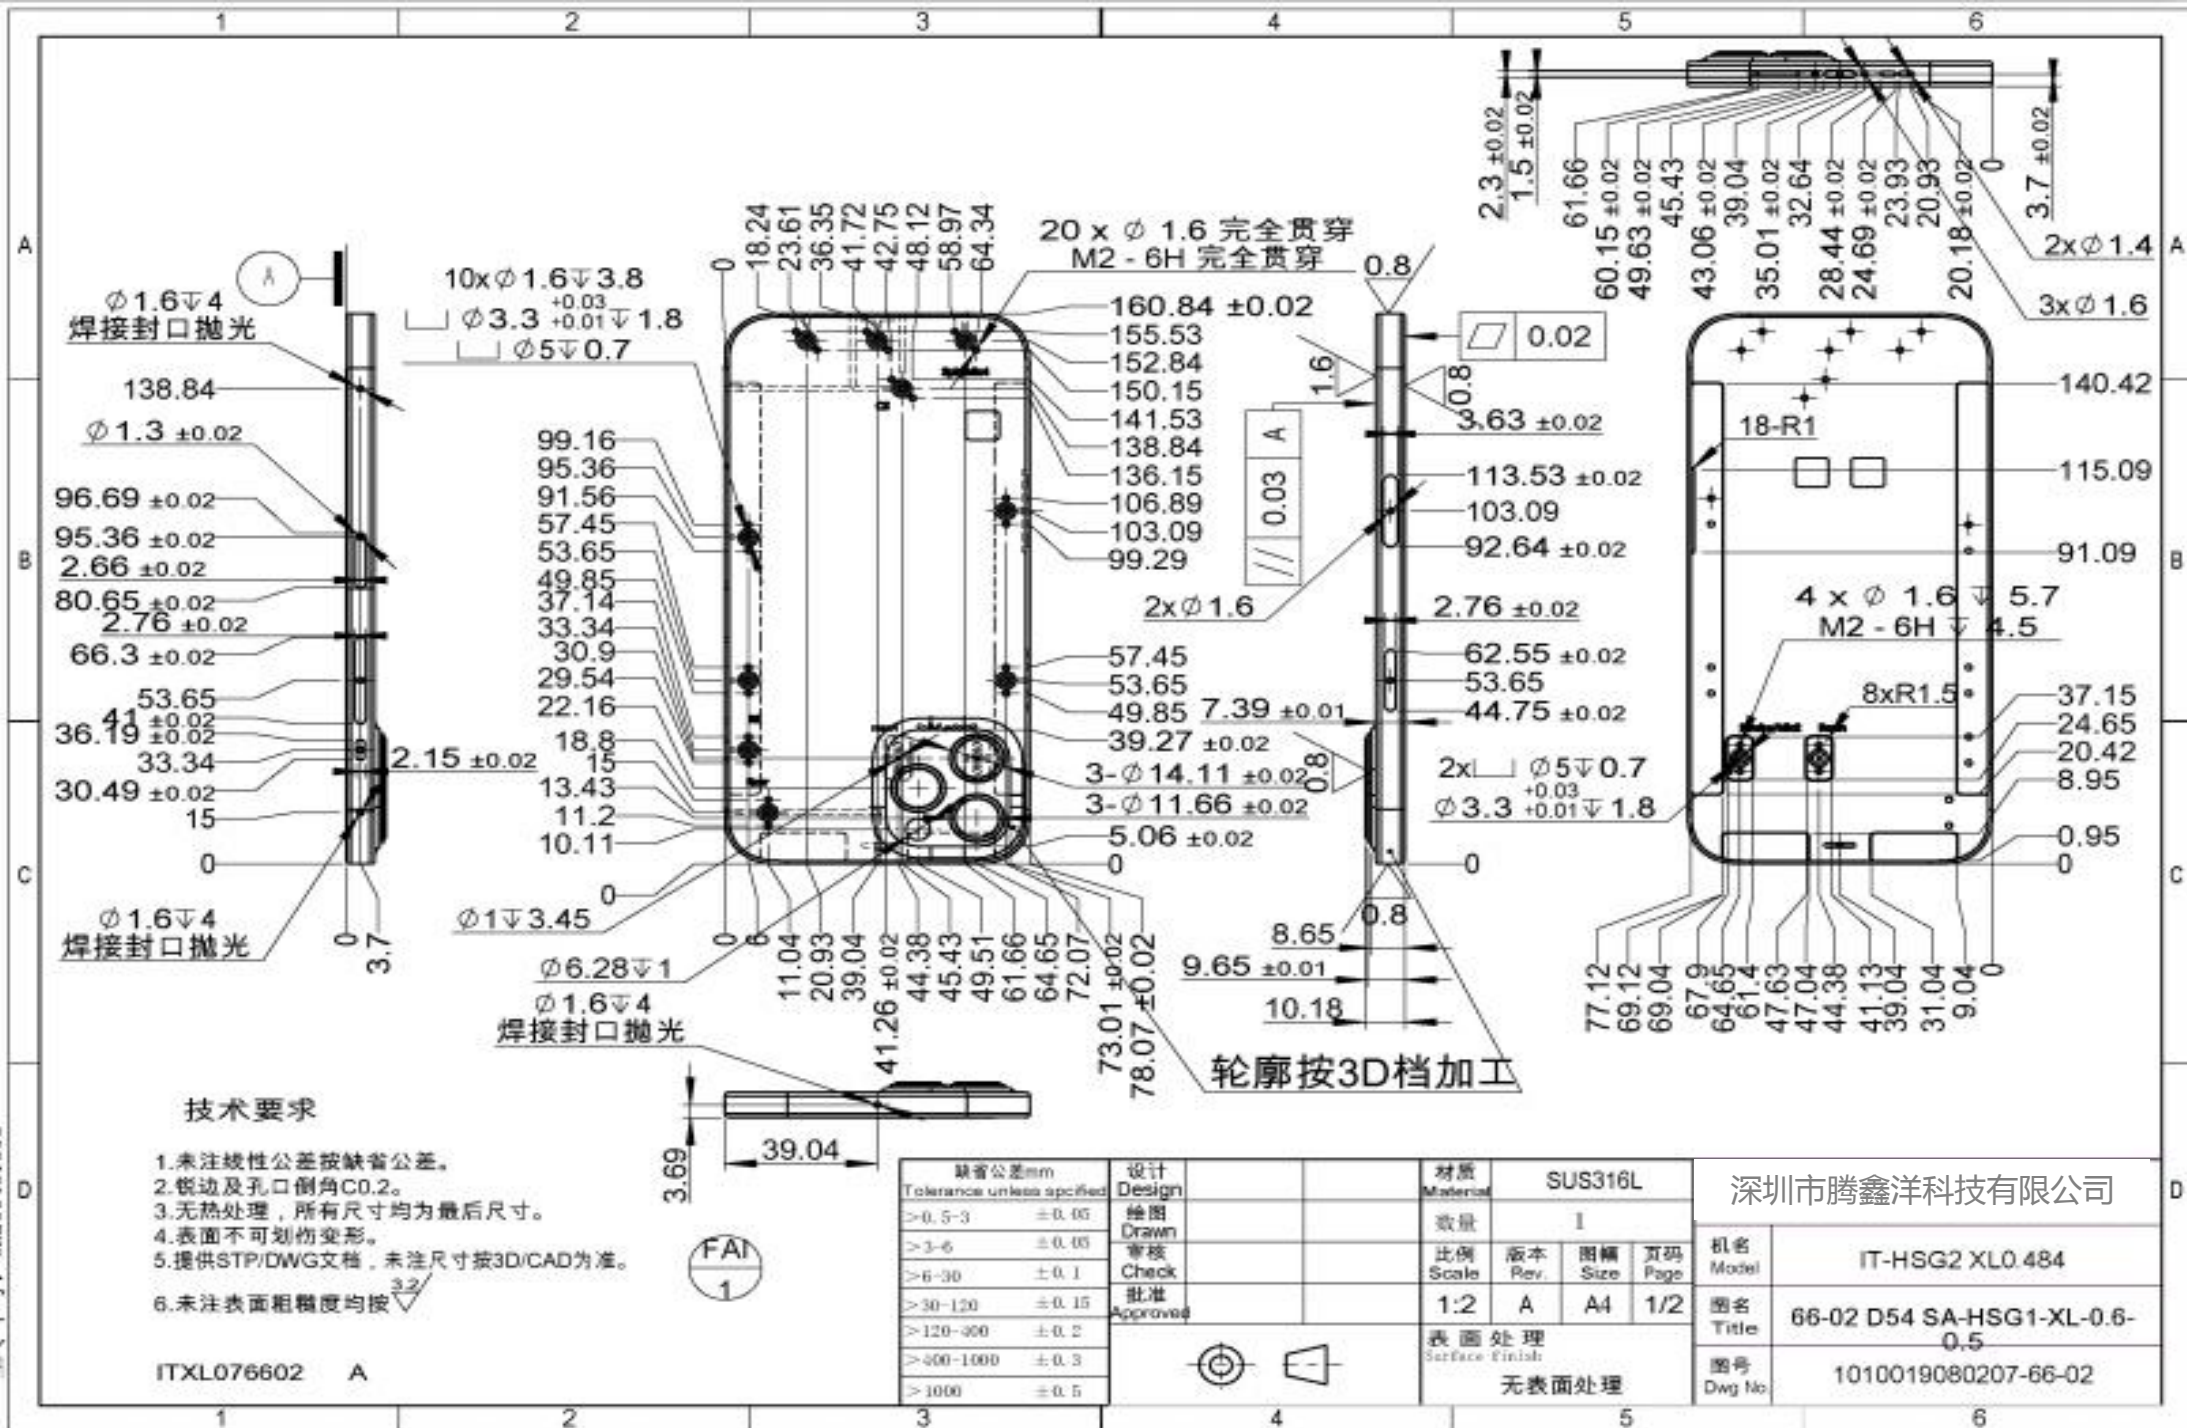

制作完成后使用超声波清洗
品管检验时用无尘布确认孔内壁是否干净
无尘布颜色变黑表示清洗不合格, 需判退处理

技术要求

1. 未注线性公差按缺省公差。
2. 锐边及孔口倒角C0.2。
3. 无热处理, 所有尺寸均为最后尺寸。
4. 表面不可划伤变形。
5. 提供STP/DWG文档, 未注尺寸按3D/CAD为准。
6. 未注表面粗糙度均按 $\sqrt{3.2}$

ITXL076602 A



缺省公差mm Tolerance unless specified	设计 Design
>0.5-3	±0.05
>3-6	±0.05
>6-30	±0.1
>30-120	±0.15
>120-600	±0.2
>600-1000	±0.3
>1000	±0.5

设计
Design
绘图
Drawn
审核
Check
批准
Approved



材质 Material	SUS316L
数量	1
比例 Scale	1:2
版本 Rev.	A
图幅 Size	A4
页码 Page	2/2
表面处理 Surface Finish	无表面处理

深圳市腾鑫洋科技有限公司

机名 Model	IT-HSG2 XL0.484
图名 Title	66-02 D54 SA-HSG1-XL-0.6-0.5
图号 Dwg No.	1010019080207-66-02