
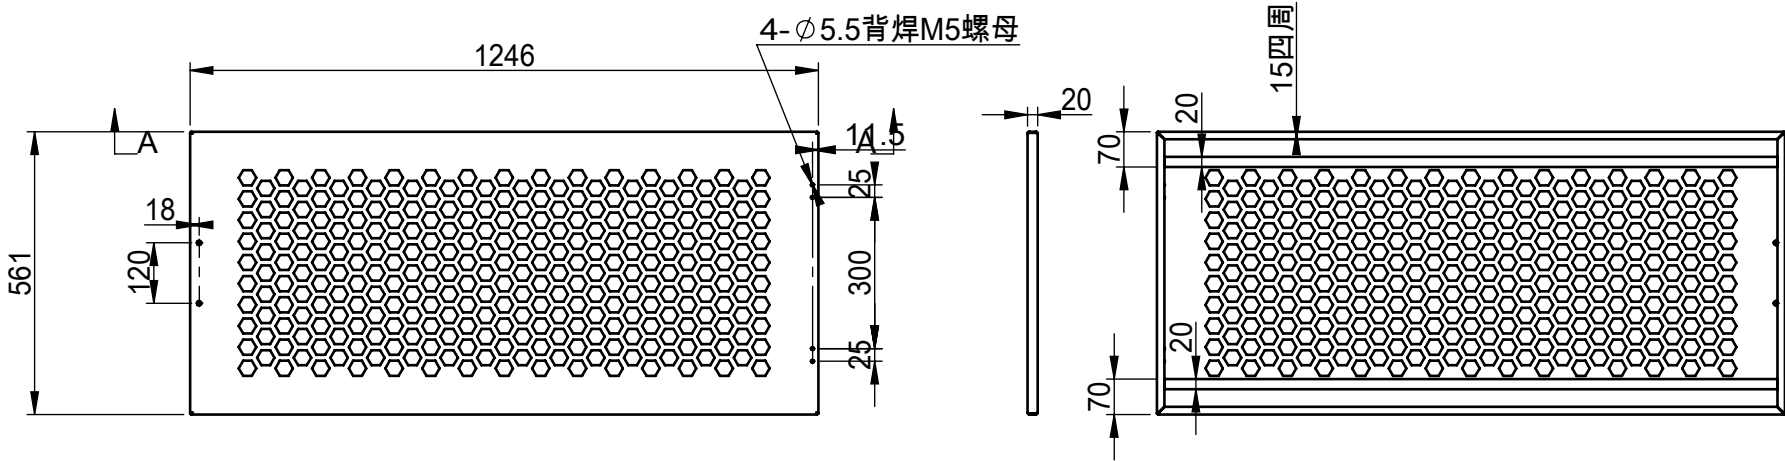
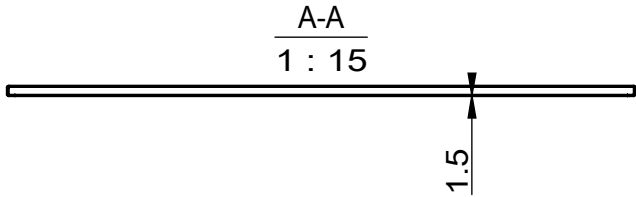


General tolerance for dimensions, form and position GB/T 1804-2000-m 未注尺寸及形位公差：									
锐边倒钝DIN ISO 13715									
结构尺寸		≤1.5mm		结构尺寸		≤1.5mm		结构尺寸	
公差：mm		+0.1		公差：mm		+0.1		公差：mm	
尺寸范围		起		至		公差：mm		公差：mm	
(mm)		1		6		±0.2		±0.2	
		30		±0.4		±0.3		±0.3	
		120		±0.5		±0.8		±1.2	
		400		±0.8		±1.2		±2	
		1000		±1.2		±2		±2	
		2000		±2		±2		±2	

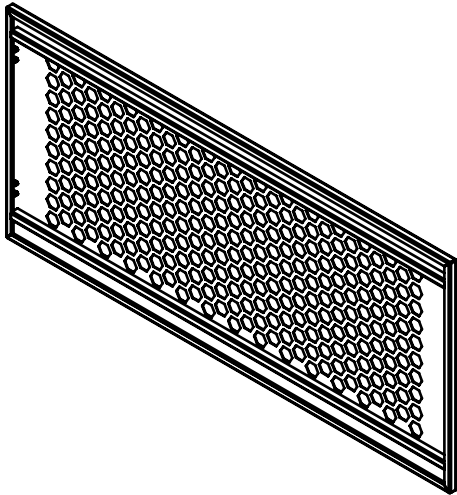

- 技术要求
- 1.锐边倒钝，去毛刺；
 - 2.焊接牢固，焊后打磨光滑；
 - 3.表面喷磨砂银，漆面光洁平整；

					Q235A							
标记	处数	更改文件号		签名	日期	防护门					DKXL00005	
设计		2024/3/25	标准化									
校对			批准						1:1			
审核	2024/3/25		面积	1487736								
工艺			重量	8425		共 1 张 第 1 张						