

Kategorie (ETIM):	Lichtleiste
Typ:	ILF+SB T8
Bestellnummer:	10601581100+18711580100
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T8 1x58W G13
Betriebsgerät:	VVG induktiv (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	67
Energieeffizienzklasse:	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	B2
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	2.37
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1535 x 52 x 135
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage

ILF+SB T8 1x58W G13 - vw - VVG ind -
10601581100+18711580100




Lichtleiste; Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif; mit unverlierbaren Drehverschlüssen; die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x1,5 qmm; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; mit Seitenblende; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1535 x 52 x 135
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0
Bestückung: Geeignet für Bestückung: T8 1x58W G13
Betriebsgerät: VVG induktiv (1 Stück)
Systemleistung (W): 67
Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI: B2
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE


Regiolux GmbH
Typ: ILF+SB T8 1x58 VVG ind vw
Artikelnummer: 10601581100+18711580100
Produkt-Deeplink:
<http://www.regiolux.de/de/article/10601581100+18711580100>

Lichttechnik

Reflektor-Seitenblende-direkt asymmetrisch strahlend
ILF+SB 1x T8 58 W



η_{LB} 75.1 %
 $\phi \downarrow / \uparrow$ 68 % / 32 %
UGRq/l 28.7 / 22.5

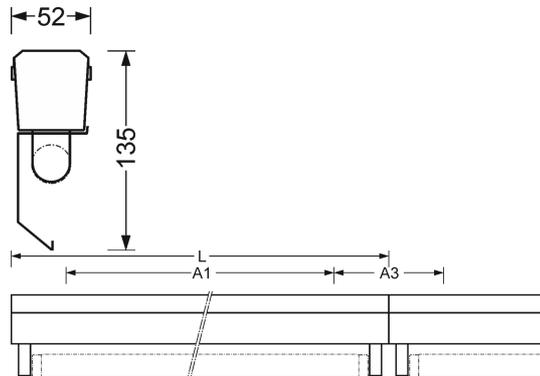

Zubehör