
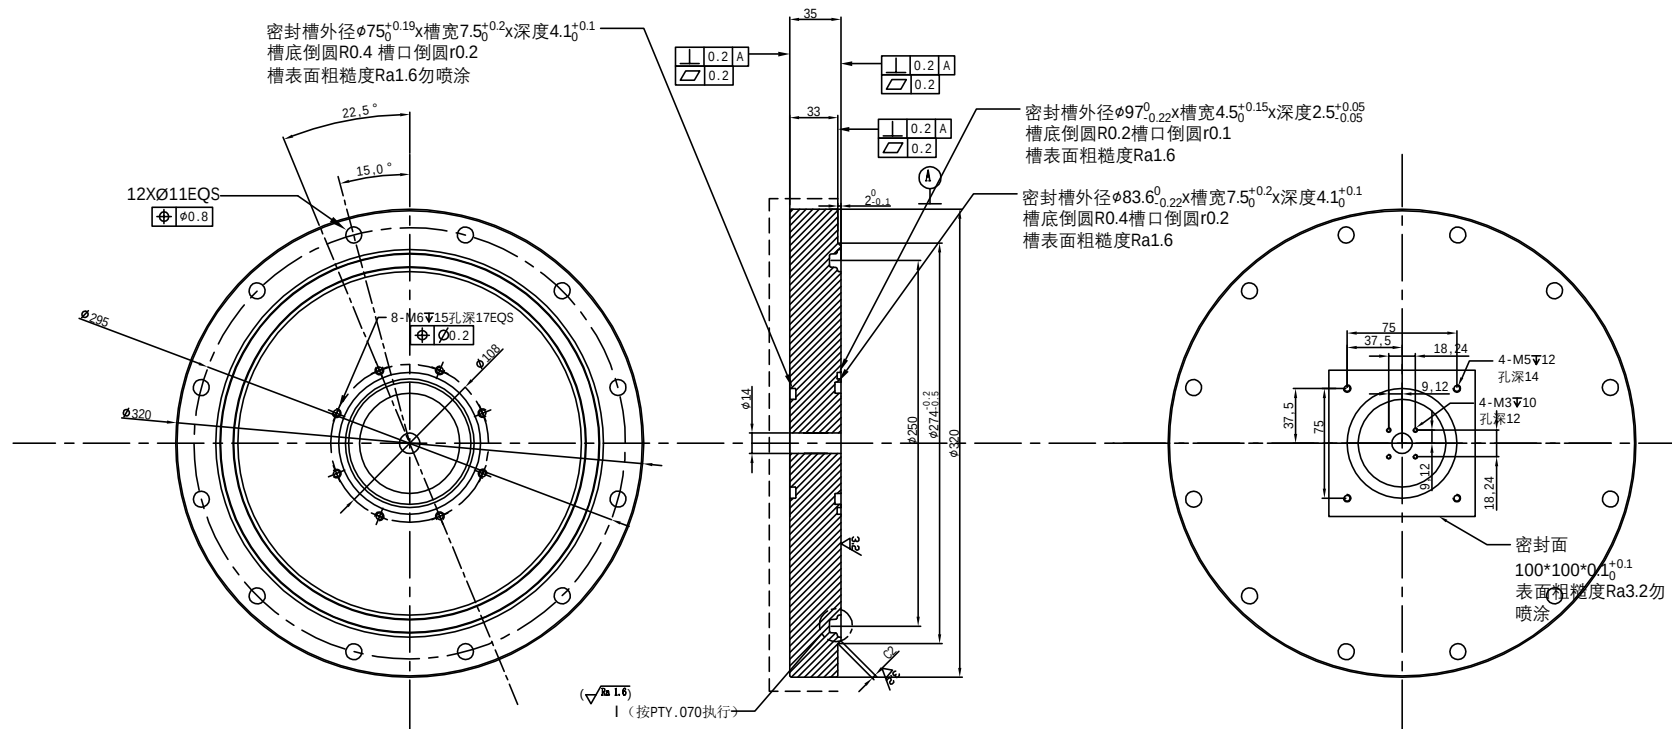



其余 12.5



技术要求:

- 盖板材质要求 铝板5083,去除尖角,毛刺,飞边,盲孔孔底壁厚不小于8mm。
- 未注形位公差按GB/T1184-K,未注尺寸公差按GB/T1804-m。未注倒角均为C1。
- 喷漆要求: - - - 处(光孔、螺纹孔、密封面、密封槽除外)喷砂涂漆,3道膜厚75~120微米白环氧聚酰胺底漆2道膜厚50~80微米,脂肪族丙烯酸聚氨酯磁漆颜色按项目需求,总厚度125~200微米。平整、光滑;基本无机机械杂质,无修整痕迹及其他缺陷。硬度大于等于HB。附着力小于等于1级,色差小于等于1.5。
- 其余表面去油并保持清洁。
- 包装要求:内包装采用气泡膜完全包裹,防磕碰划伤和防尘;外包装采用纸箱或木箱;箱内零件与零件之间用可缓冲物可靠分隔,零件装箱后必须塞紧,要确保零件在运输过程不磕碰、不变形。

版次	修改内容	修改人	日期	日期	26.3.5	单位	mm	版次	C00	品名	局放内置传感器法兰平高-320H35C00
				材质	铝板5083	数量	1	比例	1:1	编号	RD2603004
				项目	签名			FIRST ANGLE PROJECTION 	图号	 利得智测 LEAD INTELLIGENT	
			设计	刘鑫							
			审核								
			批准								



利得智测
LEAD INTELLIGENT