

大理王宫项目

灯 具 表

灯具表

LAMPS TABLE


灯具说明

1. 所有有边框的灯具边框颜色应与天花相近或相同。
2. 所有的灯具都需要有一定的防眩光角度，光源尽可能不外露。
3. 所有的样品灯具必须包括全部的灯体、光源、电气附件和机械附件，并带有至少 2 米长的软线和插头，可以现场点亮，以检验效果。
4. 所有灯具应符合国内相关照明规范和标准。
5. 照明灯具应符合所在场所所需的 IP 等级要求。
6. 依本灯具表上灯具参数为依据，所有替代灯具应提交完整灯具及相关数据给灯光设计师作检阅及审批。
7. 灯具安装前，业主或施工单位应提交完整的灯具样品，供给灯光设计师确认。若未经灯光设计师确认的一切灯具，灯光设计师将不承担安装后引起的不良效果。
8. 如有产品不一定包含所有安装配件，供应商应供应所有灯具安装配件，以便达到整套灯具安装需求。
9. 每种灯具及光源需要额外备用。
10. T5 灯管常规瓦数分别为 8. 14. 21. 28W，严禁供应商及业主购买 T4 或其他非标产品，请业主根据实际长度选择配套规格长度的附件。
11. 电压需经电器工程师校验。
12. 所有的灯具配件、安装臂/灯杆及灯具安装所需附件均由灯具供应商提供。
13. 本灯具表提供为各灯具的数据参考，实际以施工现场实际安装参数为准。
14. 安装灯具支撑结构在必须满足建筑主管部门提出的防火安全问题时，为灯具提供满足防火等级要求的防护设施。


物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 卧室
2. 品牌型号: iGuzzini P367
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:83mm H:90mm
5. 开孔直径: $\Phi 42\text{mm}$
6. 光源: LED 7.5W 24° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 538LM 2501cd IP20 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 嵌入式
12. 备注: 灯具以样品确认为准



Polar

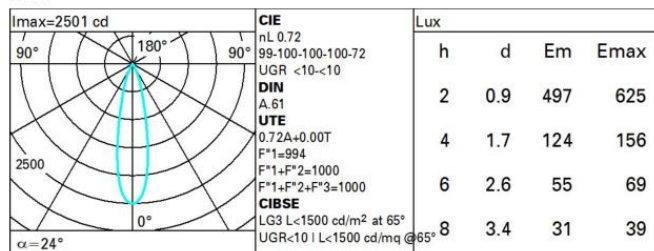

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

嵌入式可调筒灯

项目编号:

JA2003010

物件编号:

SP01


类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 走道 客厅 卧室
2. 品牌型号: iGuzzini P328
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:67mm H:62mm
5. 开孔直径: $\Phi 59$ mm
6. 光源: LED 7.5W 42° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 524LM 1129cd IP20 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 嵌入式
12. 备注: 灯具以样品确认为准

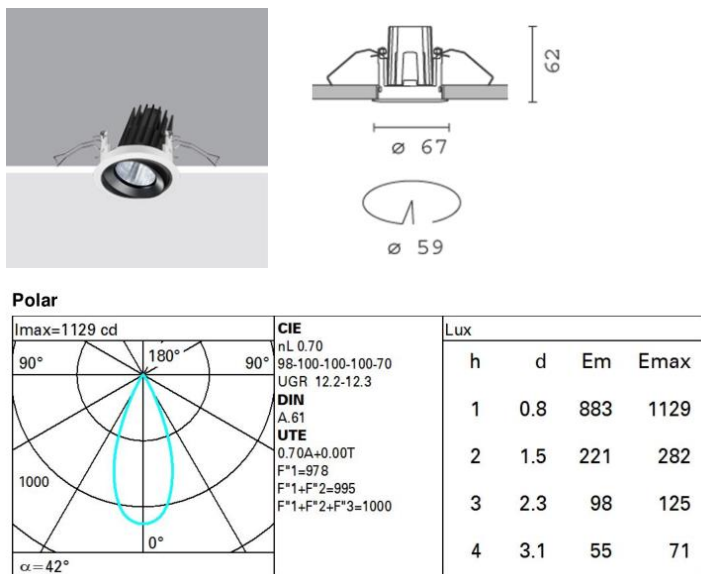

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

嵌入式可调筒灯

项目编号:

JA2003010

物件编号:

SP01a



类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:


1. 使用位置: 浴缸
2. 品牌型号: iGuzzini P328
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:67mm H:62mm
5. 开孔直径: $\Phi 59$ mm
6. 光源: LED 7.5W 42° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 524LM 1129cd IP44 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 嵌入式
12. 备注: 灯具以样品确认为准



配防雾玻璃:



Polar

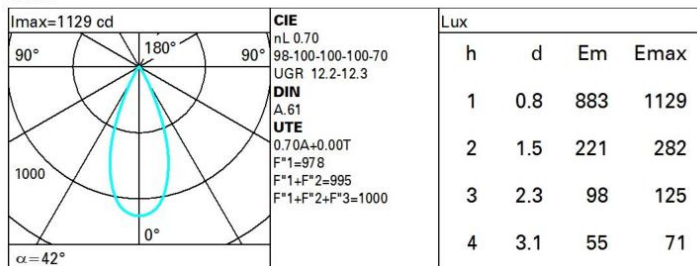

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

嵌入式可调筒灯

项目编号:

JA2003010

物件编号:

SP01b


类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 卧室, 洗手间
2. 品牌型号: ALTO 11101B-830C-007-030
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:33mm H:88mm
5. 开孔直径: $\Phi 30$ mm
6. 光源: LED 6W 40° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 400lm 1312cd IP20 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 嵌入式
12. 备注: 灯具以样品确认为准

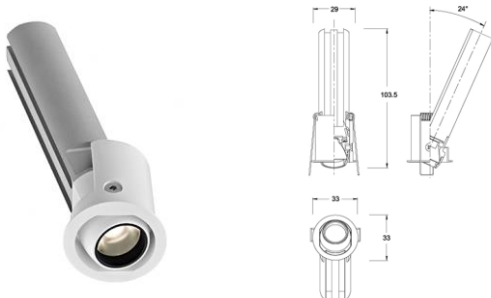

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

嵌入式可调筒灯

项目编号:

JA2003010

物件编号:

SP08


类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 走道 客厅
2. 品牌型号: iGuzzini P359
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D: $\Phi 83\text{mm}$ H: 83mm
5. 开孔直径: $\Phi 75\text{mm}$
6. 光源: LED 10W 44° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强或流明 (或流明值): 947LM 1894cd IP20 (严格按照光强或流明要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 嵌入式
12. 备注: 灯具以样品确认为准

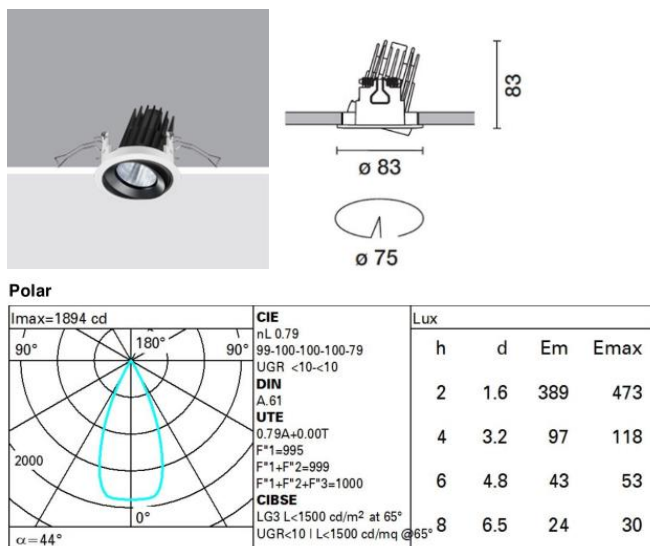

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

嵌入式可调筒灯

项目编号:

JA2003010

物件编号:

SP10


类别:

灯具


物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 走道
2. 品牌型号: iGuzzini P319
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:67mm H:77mm
5. 开孔直径: $\Phi 59$ mm
6. 光源: LED 7.5W 40° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强或流明 (或流明值): 570LM 1355cd IP20 (严格按照光强或流明要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 嵌入式
12. 备注: 灯具以样品确认为准



Polar

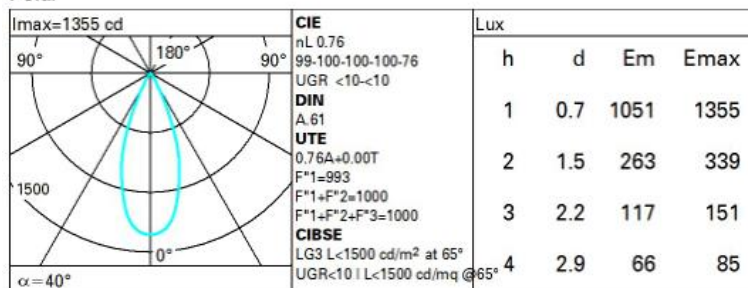

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

嵌入式下照筒灯

项目编号:

JA2003010

物件编号:

DL03


类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:


1. 使用位置: 淋浴间
2. 品牌型号: iGuzzini P321
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:67mm H:77mm
5. 开孔直径: $\Phi 59$ mm
6. 光源: LED 7.5W 24° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 578LM 1355cd IP44 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 嵌入式
12. 备注: 灯具以样品确认为准



配防雾玻璃:



Polar

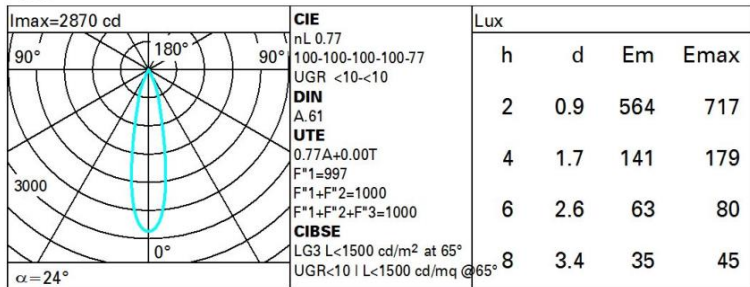

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

嵌入式下照筒灯

项目编号:

JA2003010

物件编号:

DL03a

类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 楼梯储藏间
2. 品牌型号: 欧普 星阁
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:280mm H:65mm
5. 开孔直径: mm
6. 光源: LED 15W 120° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 1200LM IP20 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 明装式
12. 备注: 灯具以样品确认为准



日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

吸顶灯

项目编号:

JA2003010

物件编号:

X01



类别:

灯具



物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 天花灯槽
2. 品牌型号: VF 608431X-10A19030
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:12.3m H:4.5mm
5. 开孔直径:
6. 光源: LED 9.6W/m 120° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 775LM 298cd IP20 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 明装式



需配固定铝槽



Eavg/Emax	Height(m)	Diameter
97/298lx	1m	2.70m
24/74lx	2m	5.40m
11/33lx	3m	8.10m

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

LED 灯带

项目编号:

JA2003010

物件编号:

LL01



类别:

灯具




物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 立面灯带
2. 品牌型号: VF 488431X-05A19030
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:12.3mm H:4.5mm
5. 开孔直径:
6. 光源: LED 4.8W/m 120° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 414LM 157cd IP20 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 明装式



需配固定铝槽:

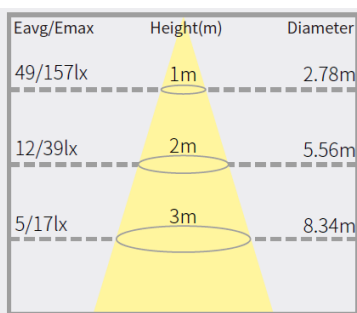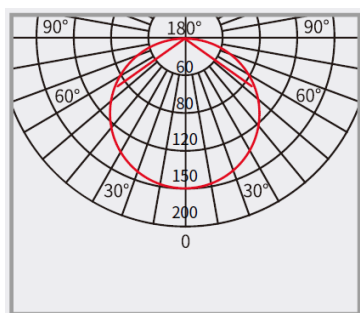

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

LED 灯带

项目编号:

JA2003010

物件编号:

LL01a


类别:

灯具


物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 柜子
2. 品牌型号: 华彩 LG1616C
3. 灯体颜色: 铝型材
4. 灯体尺寸: D:16mm H16mm
5. 开孔直径:
6. 光源: LED 8.6W/m 120+° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 450lm IP20 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 明装式
12. 备注: 灯具以样品确认为准



PHOTOMETRIC OF 1M LUMINAIRE (D6120-24V-8mm)

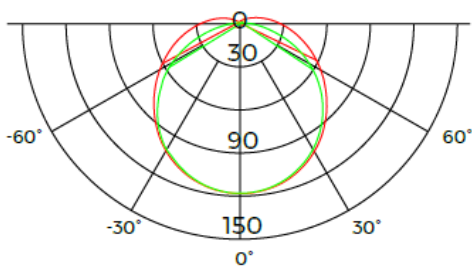

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

LED 硬灯条

项目编号:

JA2003010

物件编号:

LL06




类别:

灯具

物料说明:

必须达到合同要求的质量, 并且适合于本项目用途。施工必须按照 J&A 设计的要求以及以下各项:

1. 使用位置: 厨房吊柜 柜子
2. 品牌型号: 华彩 LS1613
3. 灯体颜色: 白色
4. 灯体尺寸: D:13mm H:16mm
5. 开孔直径:
6. 光源: LED 8.6W/m 120° 3000K
7. 显色指数: $Ra \geq 90$ 光强 (或流明值): 420LM IP20 (严格按照光强要求提供灯具)
8. 光源使用寿命: 30000H
9. 光源品牌: PHILIPS\OSRAM\CREE
10. 电器类型: LED Driver
11. 安装方式: 明装式

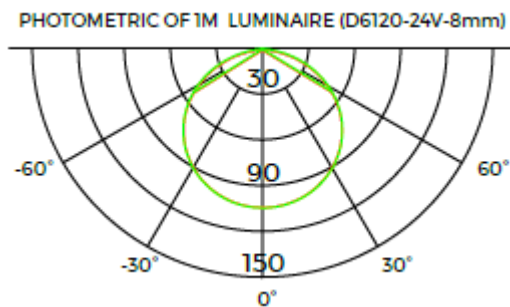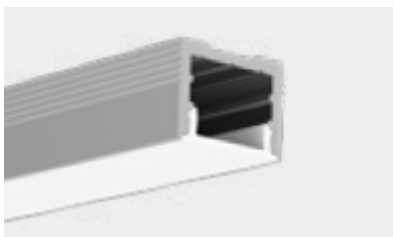

日期: 202005

项目名称:

大理王宫项目

物料名称:

LED 硬灯条

项目编号:

JA2003010

物件编号:

LL07

类别:

灯具



杰 恩 创 意 设 计

深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4栋13楼

香港湾仔菲林明道8号大同大厦1501-2室

T 86 755 8341 6062

E JAID@JAID.CN

香港 | 深圳 | 北京 | 上海 | 大连 | 武汉