


更改单号	标记	处数	改 前	改 后	签名（日期）


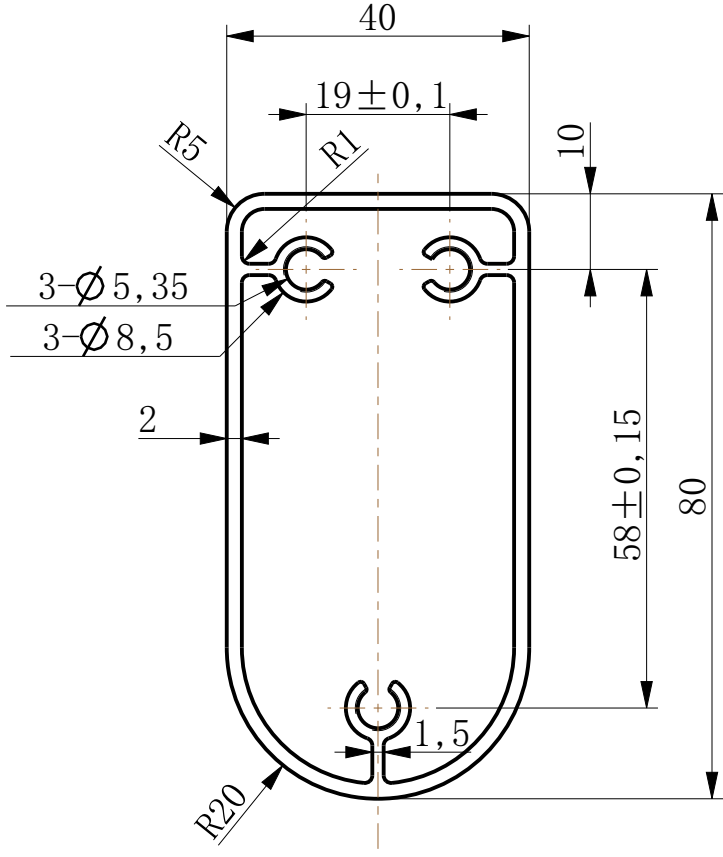


技术要求:

1. 未注尺寸以2D/3D电子档为主。
2. 外表面氟碳喷涂，白色（颜色以双方约定色卡为准）
3. 型材表面处理完，采用薄膜保护。

材 料	AL6063 (T5)	设 计	YB	DIER	
规 格	T=2	审 核			
颜 色	白色	批 准		产品名称	
比 例	1:1	日 期		零件名称	立柱铝型材
版 本	V/0	单 位	mm	图 号	A2-L001
图 幅	A4	1RD		单台用量	共 页 第 页

更改单号	标记	处数	改 前	改 后	签名（日期）

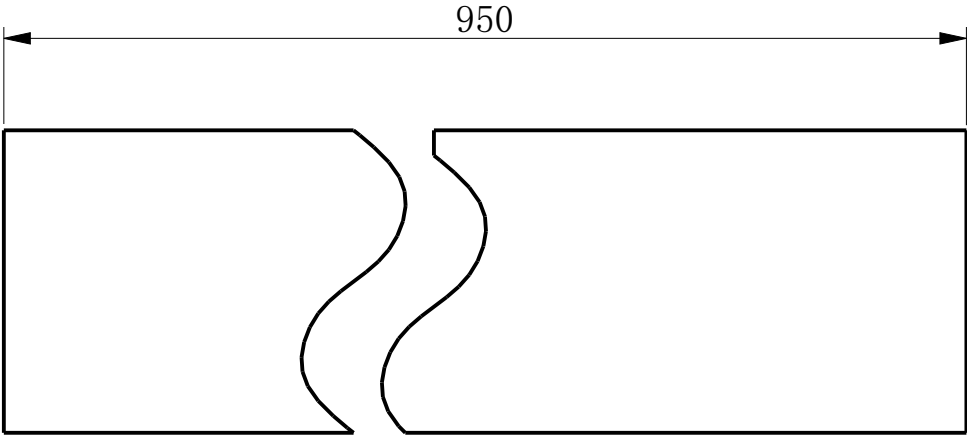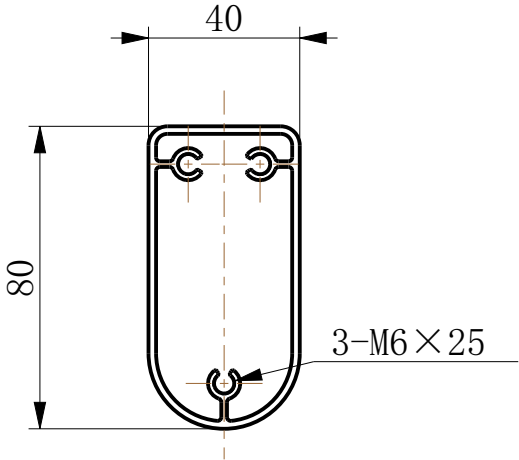

技术要求：

- 1.端面切割平整，切割垂直度要好，去毛刺。
- 2.两端6个螺丝孔攻丝：M6×25，去毛刺，螺丝顺畅。
- 3.型材加工时保护好表面，薄膜不去。

材 料	AL6063（T5）	设 计	YB	DIER	
规 格	L950	审 核			
颜 色	白色	批 准		产品名称	
比 例	1：2	日 期	2019.07.08	零件名称	立柱950
版 本	V/0	单 位	mm	图 号	A2-L001-01
图 幅	A4	1RD		单台用量	共 页 第 页