




FSB-8

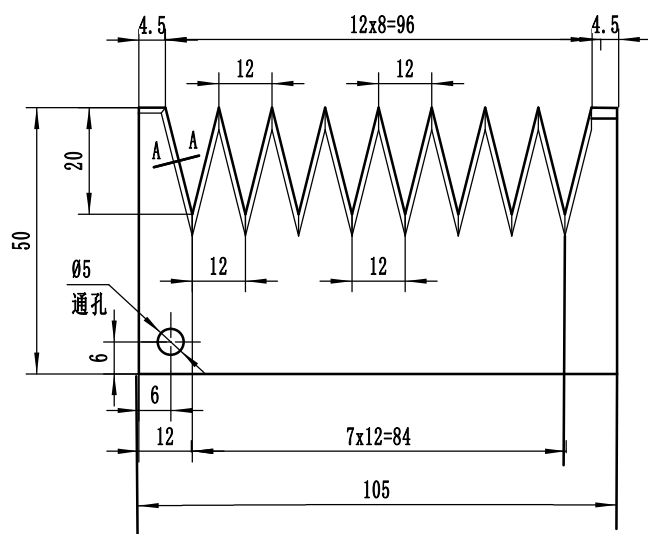

技术要求

1. 锐角倒钝去除毛刺飞边。
2. 锯齿与丝接触处，打磨抛光。

其余 $\nabla 6.3$

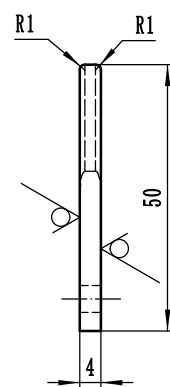

						酚醛树脂	山东九鼎		
							分束板		
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化				阶 段 标 记	重 量	比 例
									FSB-8
审 核								1:1	
工 艺			批 准			共	张	第 张	