
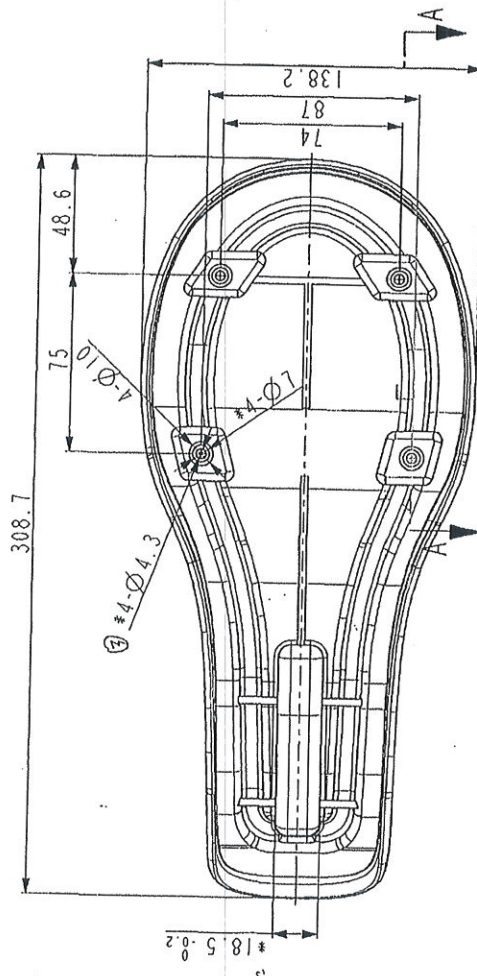
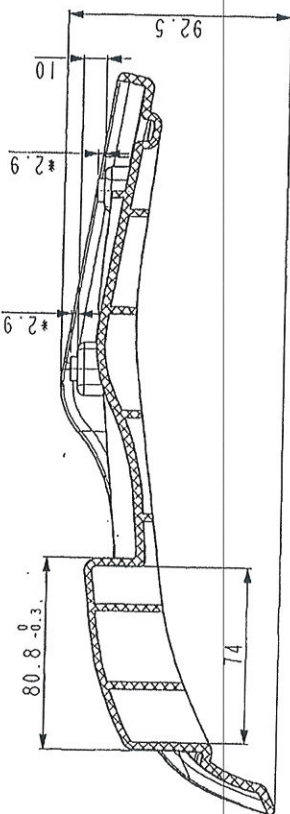


DATE	VALUE (€)	DIV.	VALUE (€)	DIV.	VALUE (€)
0.00 - 12.00	0.05	0 - 30°	0.3°		
16.07 - 32.00	0.015	31° - 90°	0.5°		
32.01 - 64.00	0.12				
> 64.01	0.15				

☒ 31/1000
 实际值大小: < 3L/1000
 实际值方向: 参照标准

A
-
A

技术要求

1. 零件要求无飞边, 毛刺, 缩水, 顶白
2. 未标注尺寸以3D数模为准;
3. 未注倒角R0.3, 未注拔模斜度0.5°;
4. 未注公差按GB/T1804-M执行;
5. 标有前缀*的尺寸为重要尺寸;
6. 无法直接检测的装配数据, 与装配合

上海瀚特机器人有限公司
研发中心管理文件

[illegible]

普通用件标记

图

校 措

亭影園底田

外翰

期