



General tolerance for dimensions, form and position									
GB/T 1804-2000-m									
未注尺寸及形位公差：									
尺寸范围	起	1	6	30	120	400	1000	2000	
(mm)	至	6	30	120	400	1000	2000	4000	
公差：mm		±0.1	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.2	±2	
锐边倒钝DIN ISO 13715									
结构尺寸									±
≤1.5mm									
结构尺寸									±
>1.5mm									



其余 6.3

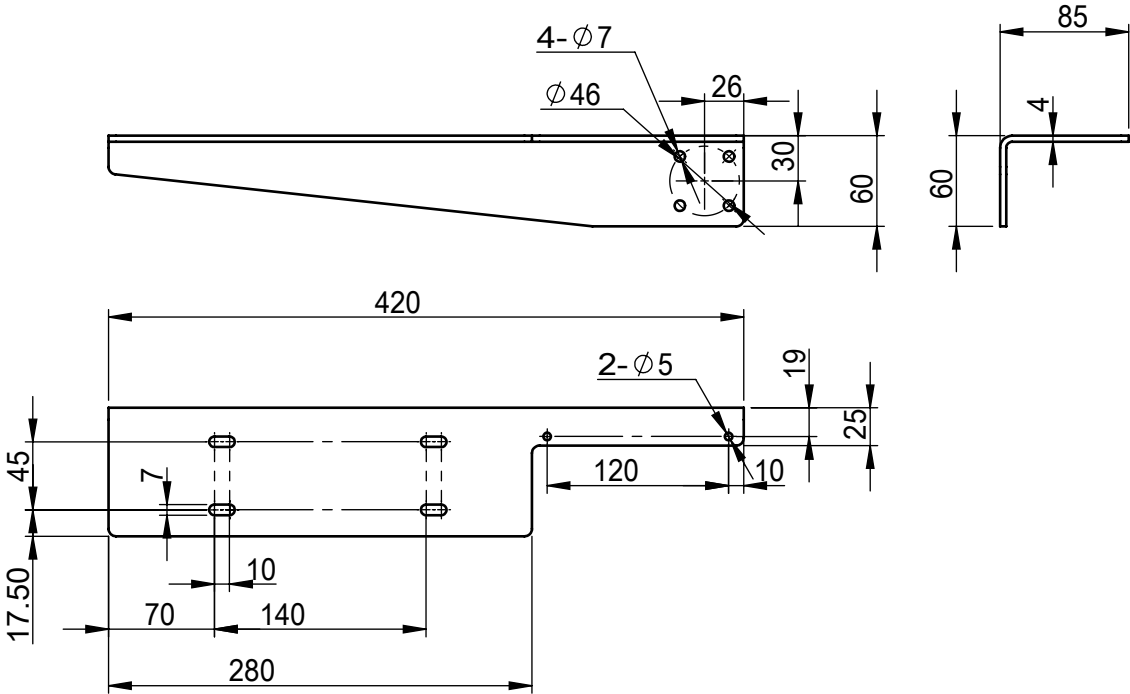

技术要求
1.锐边倒钝，去毛刺；
2.表面喷磨砂银，漆面光洁平整；
3.对称件，此件为DKXL00010A

						Q235					
标记	处数	更改文件号		签名	日期					阶段标记	
设计		2024/3/25	标准化								
校对			批准							DKXL00010A DKXL00010AOH	
审核	2024/3/25		面积	92416.91					1:1		
工艺			重量	1374.32		共 1 张 第 1 张					