


技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T1804-m级执行;
2. 表面无毛刺, 表面镀银;
3. 未注圆角为R0.5。

受控
生产用图

				插针-1		模具编号		D210200-05			
更改 标记	处数	签名	日期			件号	*	数量	1	比例	1:1
设计	李志刚		2013.12.31			页次	第5页, 共 页		版本	A	
校对	董德明		2014.1.4	材 料	H62		WJSJ 伟杰塑胶有限公司				
审核	郑旭		2014.1.4	热 处 理							

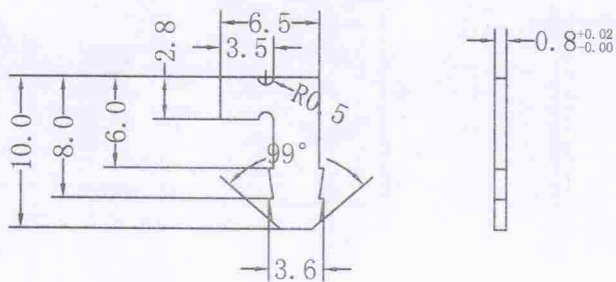

技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T1804-m级执行;
2. 表面无毛刺, 表面镀银;
3. 未注圆角为R0.5。



				插针-2		模具编号		D210200-06			
更改 标记	处数	签名	日期			件号	*	数量	1	比例	2:1
设计		李亚利	2013.12.31	材料 H62		页次	第6页, 共 页		版本	A	
校对		唐德明	2014.1.4			WJSJ 伟杰塑胶有限公司					
审核		郑生	2014.1.4	热处理							