


REV	DESCRIPTION	DATE	ECN NO.
	Production Release	17.7.28	

受控副本

受控副本

受控副本

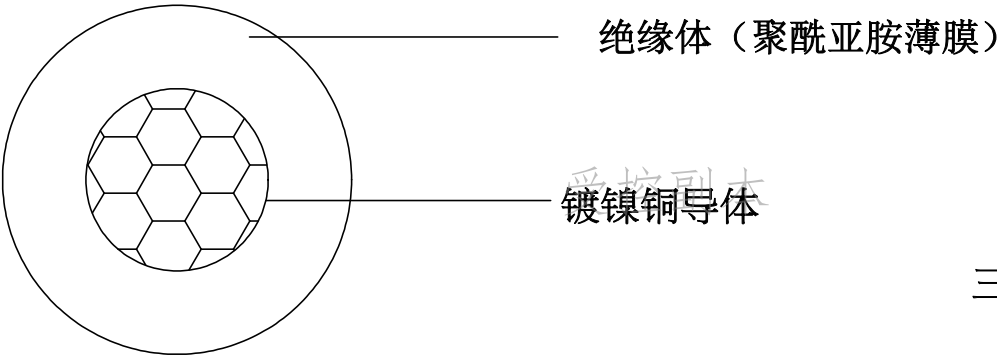

受控副本

受控副本

受控副本

一. 电缆结构

- 1. 导体结构: 镀镍铜丝, 7/0.25mm(22AWG), 导体绞合直径0.75mm
- 2. 绝缘厚度: 0.3mm
- 3. 电缆外径: 1.35±0.15mm
- 4. 导体绞距: 20mm

二. 电气性能

- 1. 额定电压: 600V
- 2. 试验电压: 3000V(AC)
- 3. 额度温度: -190~220℃

三. 绝缘体

- 1. 绝缘体外被颜色: HFH材料本色(棕色)
- 2. 绝缘体材料: 聚酰亚胺
- 3. 绝缘体厚度: 平均厚度0.3mm
- 4. 符合环保要求

受控副本

受控副本

受控副本