


700-700L

其余 12.5

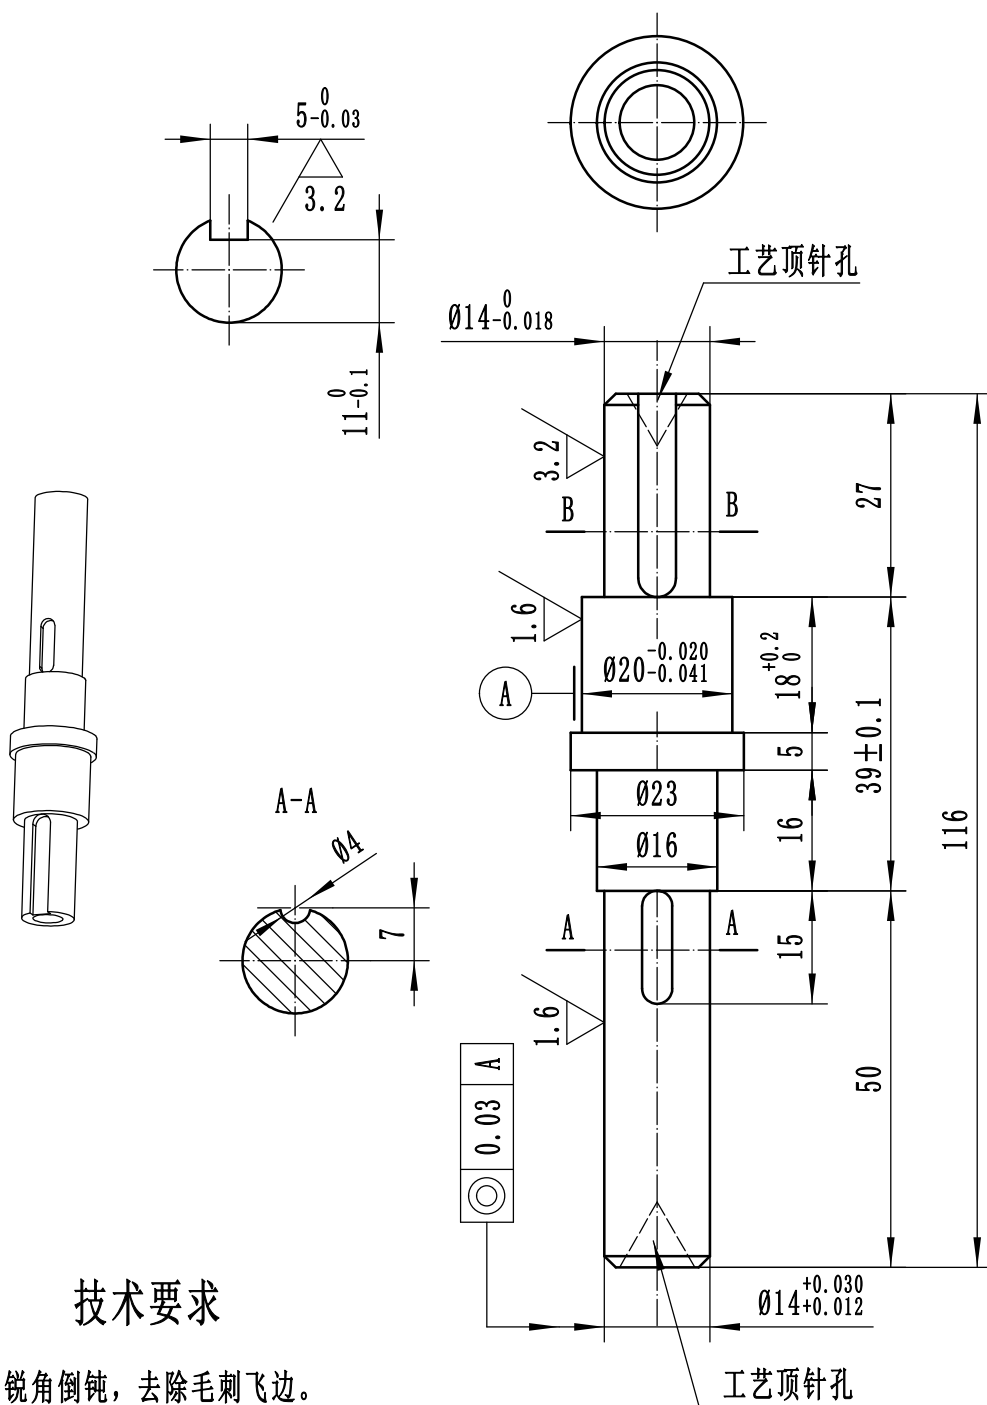

技术要求

1. 锐角倒钝，去除毛刺飞边。
2. 未注倒角均为 $1.5 \times 45^\circ$ 。

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日 期

不锈钢304

江苏九鼎

传动端轴

TU02-002

标记 处数 分区 更改文件号 签 名 年、月、日

设 计 标准化

审 核

工 艺 批 准



阶段标记 重量 比例

共 张 第 张

1:1

800-700L

其余 12.5

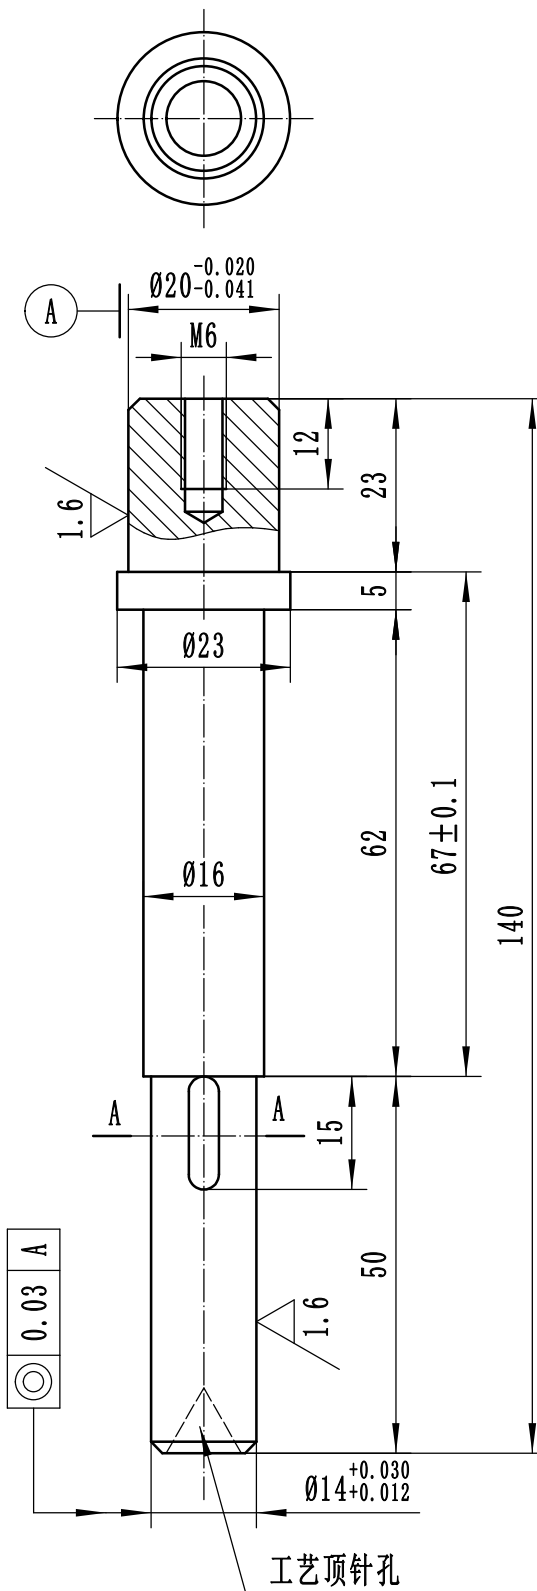

技术要求

1. 锐角倒钝，去除毛刺飞边。
2. 未注倒角均为 $1.5 \times 45^\circ$ 。

借（通）用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日 期

不锈钢304

江苏九鼎

随动端轴

TU02-003

标记 处数 分区 更改文件号 签 名 年、月、日

设 计 标 准 化

审 核

工 艺 批 准

阶 段 标 记 重 量 比 例

1:1

共 张 第 张