
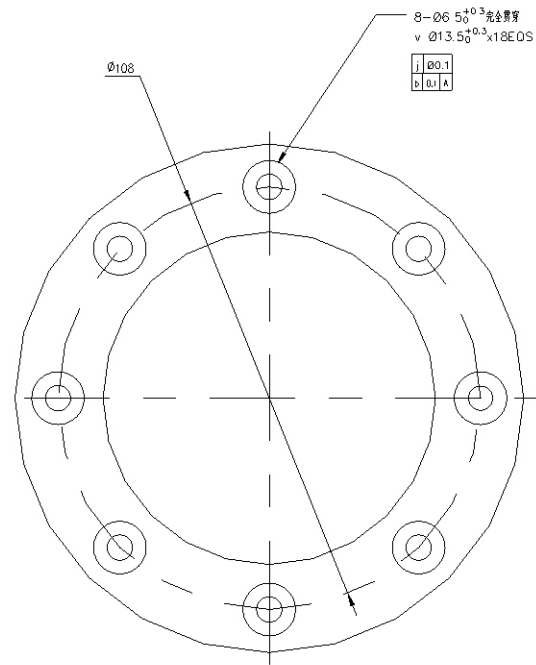
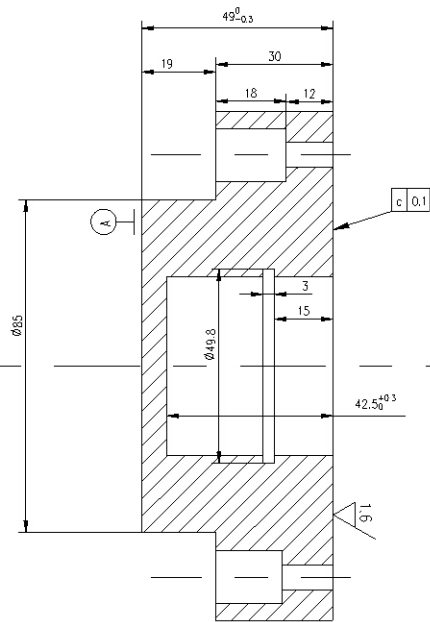


其余

12.5

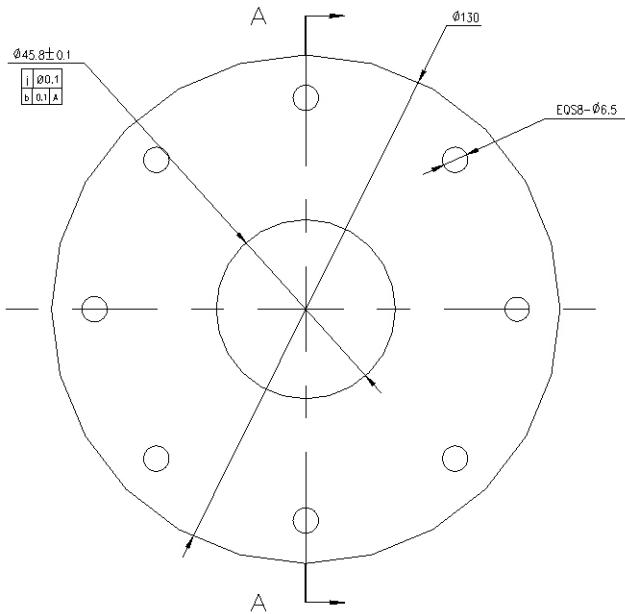

SECTION A—A

技术要求:

材质: 选用绝缘性能优质的白色聚四氟乙烯内部无杂质、气泡、裂纹、夹杂或其他任何形式的微观缺陷, 表面光洁无毛刺, 用于 $-40^{\circ}\sim 80^{\circ}$, 2Mpa压力下无损坏变形开裂。

未注形位公差按GB/T1184—K, 未注尺寸公差按GB/T1804—m。

版次	修改内容	修改人	日期	日期	26.07.14	单位	mm	版次	A00	品名	WK307-130H49A00 聚四氟乙烯
					聚四氟乙烯(PTFE)	数量	1	比例	1:1	编号	RD2607042
					项目	签名		FIRST ANGLE PROJECTION		图号	WK307-130H49A00