



VC.8-1.0001MF

其余  $\nabla 6.3/$

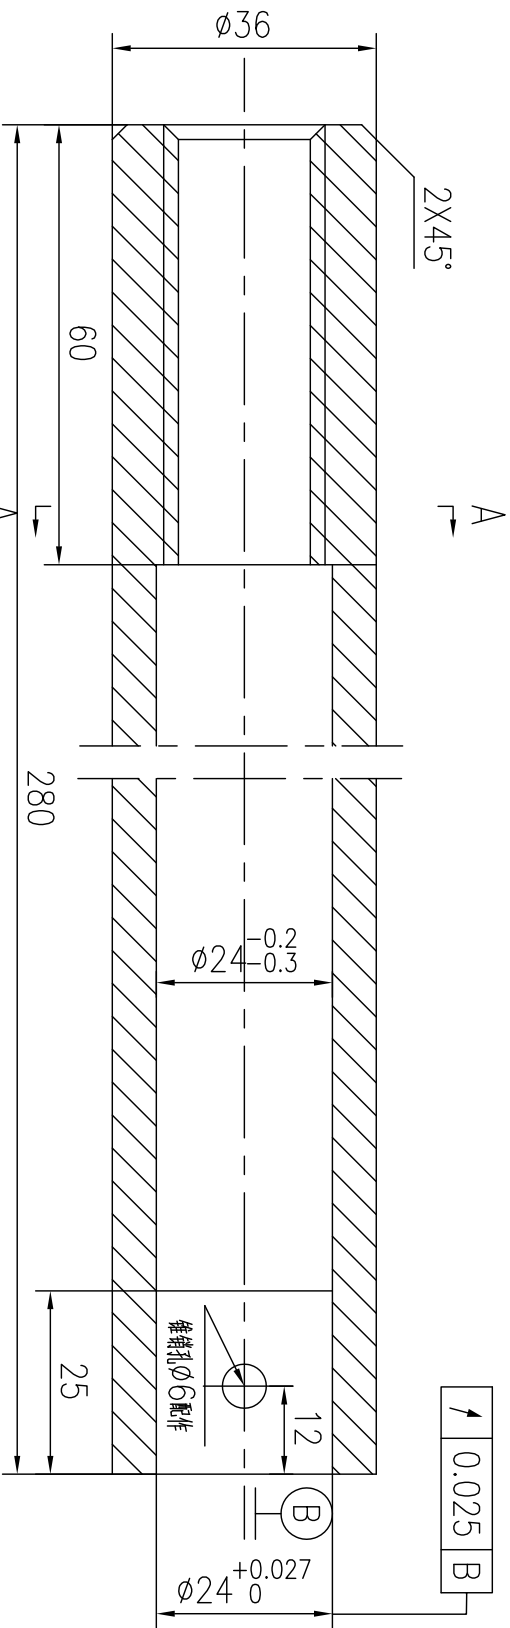

$\frac{0.012}{A}$
$\frac{0.015}{(M)}$
$\frac{A}{(M)}$

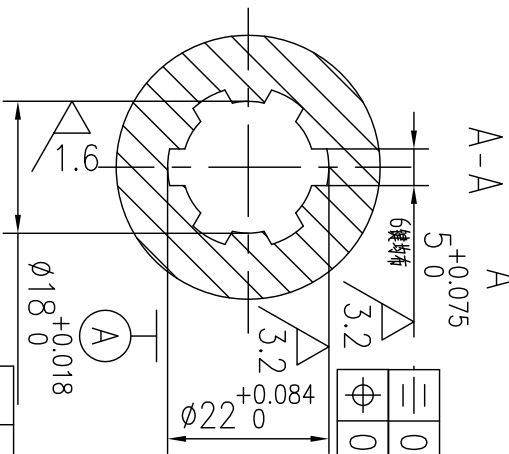

技术要求:

- 1、调质处理HB220-230;
- 2、去除毛刺;
- 3、发黑处理。

45

诸暨市润泽机械有限公司

内花键

FM1000.1-8.3A

借用件登记

插图

校核

旧底图总号

签字

日期

标记	数量	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺				

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	

1

2

B

A