


其余 $\sqrt[6.3]{}$

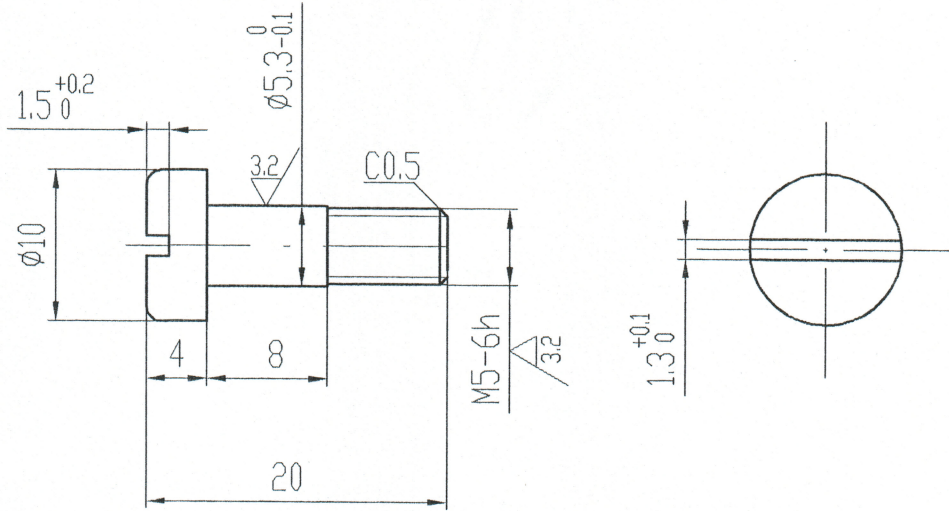

技术要求

1. 去毛刺;
2. 表面硬质阳极氧化, 氧化膜厚度为 $5\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ (HV>400)。

旧底图登记号

底图登记号

签字

日期

螺钉

6061 T6